

ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC **RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR**

Gamme d'armoires compactes en acier inoxydable avec porte pleine dans la version avec panneaux latéraux démontables permettant d'assembler plusieurs modules. Personnalisables avec les nombreux accessoires disponibles et avec des usinages spéciaux réalisés à la demande du client. Elles sont appropriées à l'utilisation dans des environnements difficiles en présence d'agents agressifs, comme par exemple dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique.

Compact stainless steel enclosures with blind door and removable sides so they can be coupled. Can be customized with a range of standard accessories and special machining to customers' requests. Suitable for use in difficult environments, for example in the food, naval, chemical and petrochemical industries..




PLAQUE DE MONTAGE INTERNE RÉGLABLE.

La plaque de montage interne à insertion frontale a été étudiée pour exploiter au maximum la profondeur de l'armoire électrique.

RETRACTABLE INTERNAL PLATE.

The internal plate is inserted from the front and is designed to make the most of the enclosure depth.



PLAQUE POUR ENTRÉE DE CÂBLES.

Conçue pour obtenir une vaste zone de travail.

BOTTOM PANEL WITH CABLE ENTRY SYSTEM.

Designed to make the most of the space available.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications <i>Approval</i>	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux <i>Materials</i>	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs : Structure : de 1,5 mm Porte et panneau arrière : de 1,5 mm Panneaux latéraux : de 1,5 mm Plaque de câblage : Tôle galvanisée Épaisseur : de 2,5 mm	Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: Body: from 1.5 mm Door and back panel: from 1.5 mm Side panels: from 1.5 mm Mounting plate: Galvanised sheet metal Thickness: from 2.5 mm
Structure <i>Body</i>	Structure formée à partir d'une feuille de tôle pliée et soudée TIG. Inserts traversants inférieurs et supérieurs M12 rendus étanches par soudure à la structure pour le levage de l'armoire ou la fixation des socles/petits pieds.	Made from bent and TIG-welded sheet metal. High-seal M12 top and bottom bushings welded to the body for lifting the enclosure, or fixed to the plinth/feet.
Porte <i>Door</i>	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémonne sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l'installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm). Version à deux portes : Fermeture avec système à battant ; la porte principale est celle de droite.	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Cremone bolts on 4 points, ergonomic handle with 3 mm double bit lock (on demand AISI 304 and different inserts). Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). A drilled tubular frame strengthens the door and is used to install accessories (from B600mm up). Double door version: double hinged doors (with RH main door).
Équipement <i>Provided</i>	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette.	Grounding accessories and pallet packing.
Personnalisations <i>Customization</i>	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires <i>Accessories</i>	Plaque de montage interne : Insertion frontale – Insertion latérale par rails Plaques passe-câbles uniques – plaques passe-câbles multiples Socles : h100 - h200 – avec panneau fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design	Internal plate: inserted from the front – Inserted from the side on guides. Side panels Cable entry plates – double cable gland plates Plinths: h100 - h200 – closed bottom panel – feet Rain canopy – Hygienic design



CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR.

Charnières en acier inoxydable invisibles de l'extérieur, étudiées pour l'ouverture de la porte. Entièrement contenues dans la structure de l'armoire.

MICRO-CAST HINGES.

Concealed stainless steel micro-cast hinges for enclosure doors that fit entirely within the enclosure opening.



JOINT EN POLYURÉTHANE.

Plage de température de service : -40 °C +90 °C.


POLYURETHANE GASKET.

Operating temperature range: -40°C +90°C.

ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC

RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING

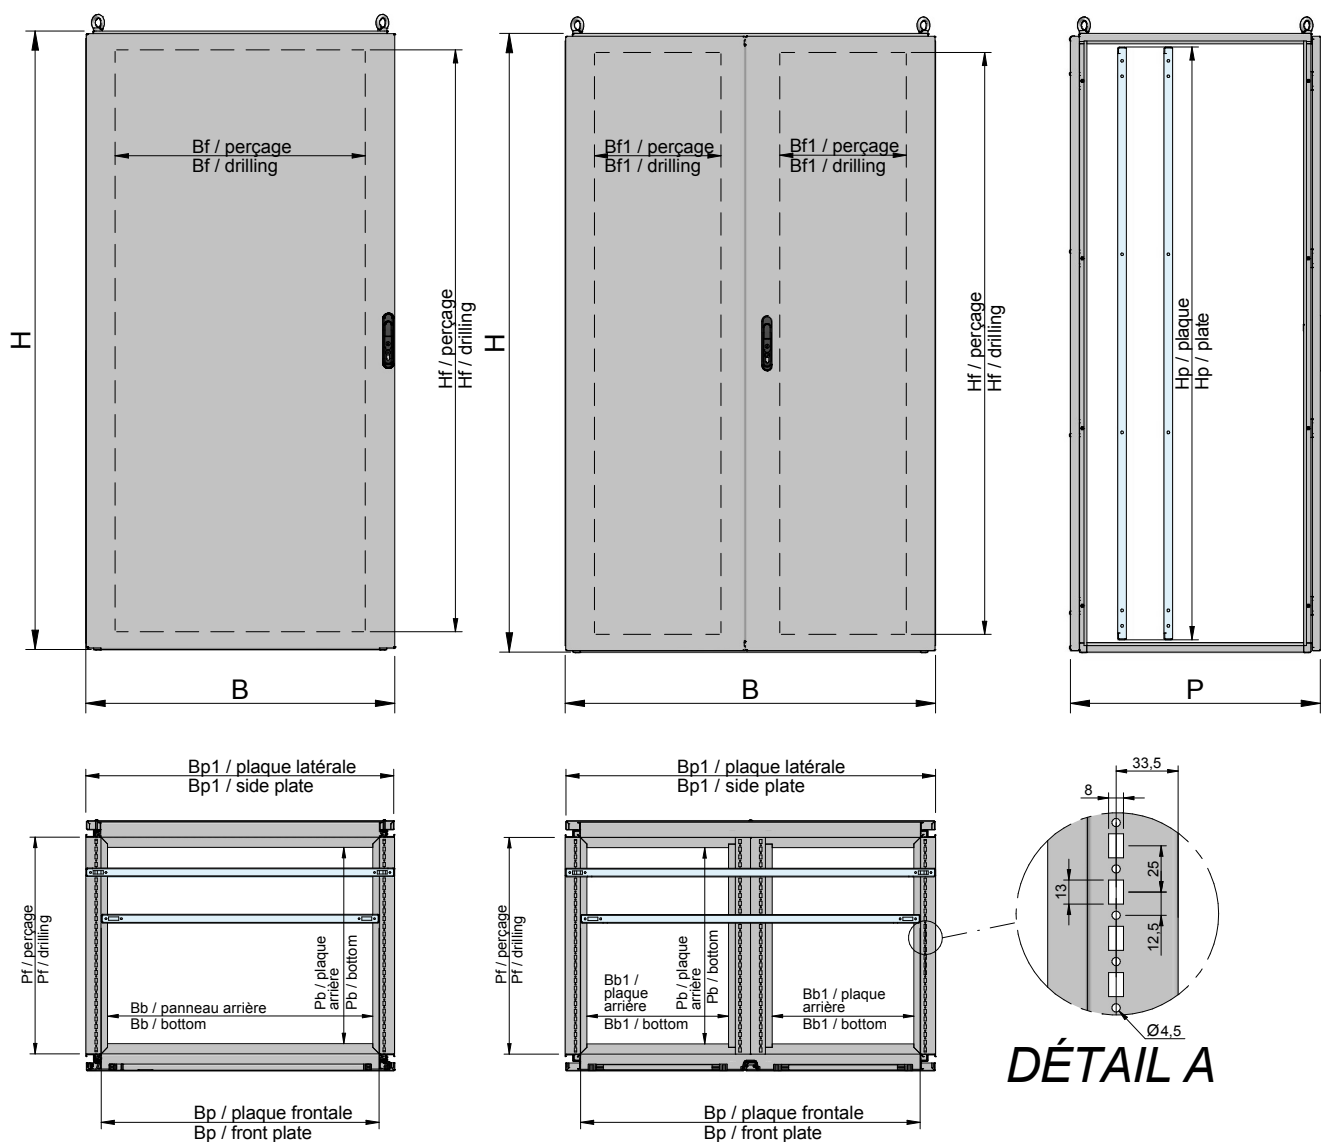

CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	PANNEAU LATÉRAL SIDE PANEL	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS			SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA				ZONE UTILE PLAQUE PASSE- CÂBLES CABLE ENTRY PLATE AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION		
B	H	P				Bp	Bp1	Hp	Bf	Bf1	Hf	Pf	Bb	Bb1	Pb	EN62208	UL/CSA	ATEX
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request
600	1600	400	RCA06016040	1	78,00	500	600	1580	410	-	1445	263	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	1800	400	RCA06018040	1	87,00	500	600	1780	410	-	1645	263	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	1800	500	RCA06018050	1	99,00	500	600	1780	410	-	1645	363	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	2000	500	RCA06020050	1	109,00	500	600	1980	410	-	1845	363	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1600	400	RCA08016040	1	91,00	700	800	1580	610	-	1445	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1800	400	RCA08018040	1	100,00	700	800	1780	610	-	1645	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1800	500	RCA08018050	1	113,00	700	800	1780	610	-	1645	363	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	2000	400	RCA08020040	1	110,00	700	800	1980	610	-	1845	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	2000	500	RCA08020050	1	124,00	700	800	1980	610	-	1845	363	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	2000	600	RCA08020060	1	138,00	700	800	1980	610	-	1845	463	610	-	410	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
1000	1800	400	RCA10018040	1	114,00	900	1000	1780	810	-	1645	263	810	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
1000	2000	500	RCA10020050	1	139,00	900	1000	1980	810	-	1845	363	810	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
1200	1600	400	RCA12016040	2	119,00	1100	1200	1580	-	455	1445	263	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1200	1800	400	RCA12018040	2	132,00	1100	1200	1780	-	455	1645	263	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1200	1800	500	RCA12018050	2	146,00	1100	1200	1780	-	455	1645	363	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1200	2000	500	RCA12020050	2	159,00	1100	1200	1980	-	455	1845	363	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1200	2000	600	RCA12020060	2	175,00	1100	1200	1980	-	455	1845	463	-	410	410	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1600	1800	500	RCA16018050	2	158,00	1500	1600	1780	-	655	1645	363	-	610	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1600	2000	500	RCA16020050	2	189,00	1500	1600	1980	-	655	1845	363	-	610	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-
1600	2000	600	RCA16020060	2	206,00	1500	1600	1980	-	655	1845	463	-	610	410	IP55/IK10	NEMA 1,12	-

ACCESSOIRES ARMOIRES


FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

L'offre des armoires Compex est complétée par la gamme d'accessoires suivants : plaques de montage internes, socles, plaques passe-câbles, portes intérieures, toits anti-pluie, kit profilés, châssis modulaires et systèmes de fermeture.


❗ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.

The following accessories are available for the Compex range of floor-standing electrical enclosures: internal plates, plinths, cable entry plates, inner doors, rain canopies, profiles, modular frames and closing systems.

❗ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.

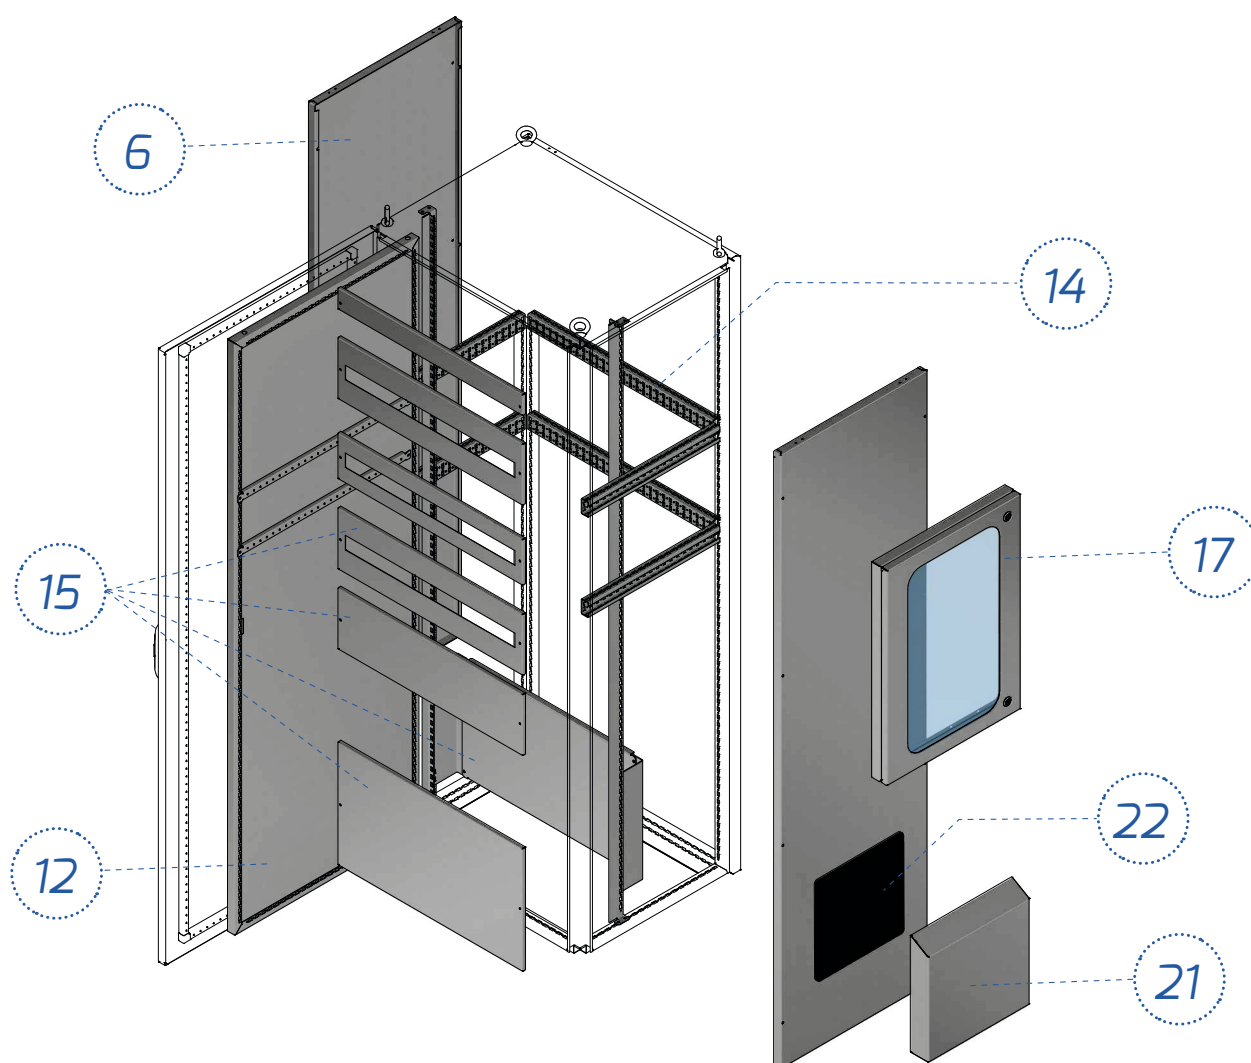

1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION FRONTALE / INTERNAL PLATE WITH FRONT INSERTION	pag 50
2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION LATÉRALE / INTERNAL PLATE WITH SIDE INSERTION	pag 50
3. ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE INTERNES / ACCESSORIES FOR INTERNAL PLATES	pag 51
4. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES	pag 52
5. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES À GUILLOTINE / DOUBLE CABLE ENTRY PLATES	pag 53
6. PANNEAUX LATÉRAUX / SIDE PANELS	pag 53
7. SOCLES / PLINTHS	pag 54
8. PETITS PIEDS / FEET	pag 54
9. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY	pag 55
10. TOIT ANTI-PLUIE HYGIENIC DESIGN / HYGIENIC DESIGN RAIN CANOPY	pag 55
11. TABLETTE REPLIABLE / FLAP SHELF	pag 56

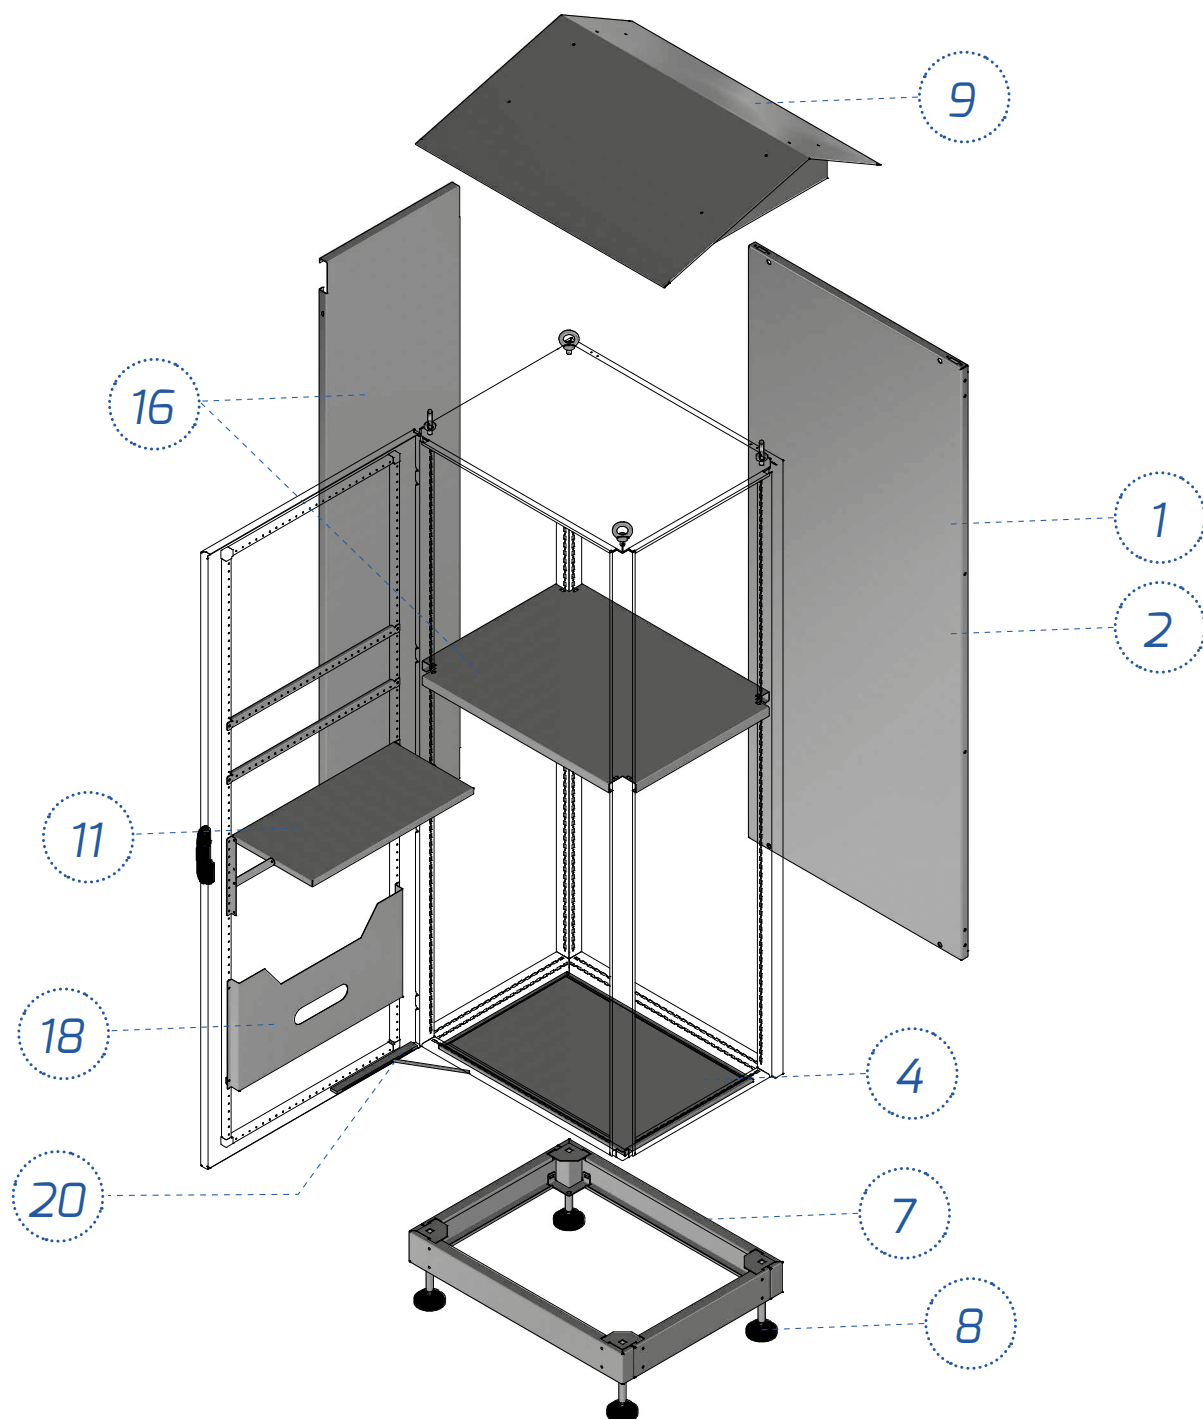


12. KIT PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR SYSTEM.....	pag 56
13. KIT DE JONCTION ET LEVAGE ARMOIRES / ENCLOSURE COUPLING AND LIFTING SYSTEM.....	pag 57
14. KIT PROFILÉS INTÉRIEURS / INTERNAL PROFILE SYSTEM.....	pag 57
15. KIT MODULAIRE / MODULAR SYSTEM.....	pag 58
16. CLOISONS PLEINES HORIZONTALES ET VERTICALES / HORIZONTAL AND VERTICAL PARTITIONS.....	pag 59
17. FENÊTRE DE PROTECTION COMMANDES / VIEWING WINDOW.....	pag 60
18. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKET.....	pag 60
19. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCKS AND CLOSING SYSTEMS.....	pag 61
20. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE ET AVEC VÉRINS À GAZ / MECHANICAL AND GAS STRUT DOOR RETAINER SYSTEMS.....	pag 61
21. CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE POUR GROUPES FILTRANTS / STAINLESS STEEL FILTER COVERS.....	pag 62
22. VENTILATEURS ET FILTRES / FANS AND FILTERS.....	pag 63

ACCESSOIRES ARMOIRES

FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION FRONTALE / INTERNAL PLATE WITH FRONT INSERTION



Description : plaque de montage interne pour l'installation des appareils à insertion frontale sur patins de coulissement.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.

Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,5 mm.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: internal plate for equipment installation, with front insertion on runners.

Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.

On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.5 mm.


Quantity: pack of 1.

INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	B	H			B	H		
	mm	mm		Kg	mm	mm	kg	Pièces Pieces
FC – RC	600	1600	FPE060160	22,00	500	1525	300	1
		1800	FPE060180	25,00	500	1725		1
		2000	FPE060200	27,00	500	1925		1
	800	1600	FPE080160	30,00	700	1525		1
		1800	FPE080180	33,00	700	1725		1
		2000	FPE080200	37,00	700	1925		1
	1000	1800	FPE100180	42,00	900	1725		1
		2000	FPE100200	47,00	900	1925		1
	1200	1600	FPE120160	46,00	1100	1525		1
		1800	FPE120180	51,00	1100	1725		1
		2000	FPE120200	57,00	1100	1925		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION LATÉRALE / INTERNAL PLATE WITH SIDE INSERTION



Description : plaque de montage interne pour l'installation des appareils à insertion latérale sur roues de coulissement.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.

Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,5 mm.

Quantité : lot d'1 pièce avec 2 rails de coulissement.

INSTALLATION : par le client.

Description: internal plate for equipment installation, with side insertion on wheels.

Material: verzinktes Blech, Stärke: 2,5 mm.

On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.5 mm.




Quantity: 1 plate with 2 slide tracks.

INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	B	H			B	H		
	mm	mm		Kg	mm	mm	kg	Pièces Pieces
MC – ML RC	600	1600	MPE060160	26,00	600	1515	500	1
		1800	MPE060180	30,00	600	1715		1
		2000	MPE060200	33,00	600	1915		1
	800	1600	MPE080160	34,00	800	1515		1
		1800	MPE080180	38,00	800	1715		1
		2000	MPE080200	42,00	800	1915		1
	1000	1800	MPE100180	47,00	1000	1715		1
		2000	MPE100200	52,00	1000	1915		1
	1200	1600	MPE120160	50,00	1200	1515		1
		1800	MPE120180	56,00	1200	1715		1
		2000	MPE120200	61,00	1200	1915		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

3. ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE INTERNES / ACCESSORIES FOR INTERNAL PLATES




Description A : renforts pour augmenter la rigidité des plaques pour le support de dispositifs lourds
 B : kit de jonction plaques à insertion latérale
 C : kit de jonction plaques à insertion frontale
 D : kit pour fixation centrale de la plaque de montage interne
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
 Quantité : voir tableau ci-dessous.
 INSTALLATION : par le client.

Description A: stiffeners for internal plates holding heavy equipment
 B: junction kit for internal plates with side insertion
 C: junction kit for internal plates with front insertion
 D: central fixing kit for internal plates

Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
 On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.

PREVUE POUR SÉRIES SUITABLE FOR		DESCRIPTION DESCRIPTION		DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	LOT PACK
ACCESSOIRE ACCESSORY	SÉRIE ENCLOSURE TYPE			B		Pièces Pieces
				mm		
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	FP	A	PROFILÉS DE RENFORT PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE STIFFENERS	600	ZE001008	2
				800	ZE001009	2
				1000	ZE001010	2
				1200	ZE001011	2
PLAQUE INS. LATÉRALE PLATE WITH SIDE INSER- TION	MP			600	ZE001012	2
				800	ZE001013	2
				1000	ZE001014	2
				1200	ZE001015	2
PLAQUE INS. LATÉRALE PLATE WITH SIDE INSER- TION	MP	B	KIT DE JONCTION PLAQUES INTERNES JUNCTION KIT FOR INTERNAL PLATES	-	ZE001016	2
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	FP	C	KIT COMPENSATION PLAQUES INTERNES JUNCTION KIT FOR INTERNAL PLATES	H 1600	ZE001020	1
				H 1800	ZE001021	
				H 2000	ZE001022	
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	MP	D	SUPPORTS 3 POINTS FIXATION BRACKETS WITH 3 FIXING POINTS	-	ZE001018	2

4. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES UNIQUE / CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles standard.
 Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
 Finition : scotch-brite.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.

*Description: standard gland plates for cable entry.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 Finish: Scotch-Brite.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.*

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		LOT PACK
	H	P		H	P	
	mm	mm		mm	mm	Pièces Pieces
MC - ML	400	500	ZE003061	272	342	1
	600		ZE003062	472	342	1
	800		ZE003063	672	342	1
	1000		ZE003064	872	342	1
	400	600	ZE003065	272	442	1
	600		ZE003066	472	442	1
	800		ZE003067	672	442	1
	1000		ZE003068	872	442	1
FC - RC	600	400	ZE003043	410	210	1
	800		ZE003044	610	210	1
	1000		ZE003045	810	210	1
	600	500	ZE003046	410	310	1
	800		ZE003047	610	310	1
	1000		ZE003048	810	310	1
	600	600	ZE003049	410	410	1
	800		ZE003050	610	410	1
	1000		ZE003051	810	410	1

5. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES MULTIPLES / DOUBLE CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles à guillotine pour l'entrée des câbles.
 Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
 Finition : scotch-brite.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.

Description: double gland plates for cable entry.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 Finish: Scotch-Brite.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		LOT PACK
	H	P		H	P	
	mm	mm		mm	mm	Pièces Pieces
MC – ML	400	500	ZE003019	270	340	1
	600		ZE003020	470	340	1
	800		ZE003021	670	340	1
	1000		ZE003022	870	340	1
	400	600	ZE003023	270	440	1
	600		ZE003024	470	440	1
	800		ZE003025	670	440	1
	1000		ZE003026	870	440	1
FC – RC	600	400	ZE003001	400	100	1
	800		ZE003002	600	100	1
	1000		ZE003003	800	100	1
	600	500	ZE003004	400	100	1
	800		ZE003005	600	100	1
	1000		ZE003006	800	100	1
	600	600	ZE003007	400	100	1
	800		ZE003008	600	100	1
	1000		ZE003009	800	100	1

6. PANNEAUX LATÉRAUX / SIDE PANELS



Description : kit panneaux latéraux.
 Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
 Finition : scotch-brite.
 Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
 INSTALLATION : par le client.

Description: set of side panels.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 Finish: Scotch-Brite.
 Quantity: set of 2, with mounting screws.
 INSTALLATION: by customer.


PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONI QUADRO ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	H	P			H	P		
	mm	mm			mm	mm	kg	Pièces Pieces
MC – ML	1800	500	ZE000500	28,00	1733	427	100	2
	2000		ZE000501	30,00	1933	427		2
	1800	600	ZE000502	33,00	1733	527		2
	2000		ZE000503	37,00	1933	527		2
RC	1600	400	ZE000512	24,00	1526	255	100	2
	1800		ZE000513	27,00	1726	255		2
	2000		ZE000514	30,00	1926	255		2
	1600	500	ZE000515	29,00	1526	355		2
	1800		ZE000516	33,00	1726	355		2
	2000		ZE000517	36,00	1926	355		2
	1800	600	ZE000518	38,00	1726	455		2
	2000		ZE000519	42,00	1926	455		2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
 * As per CEI EN 62208 standards

ACCESSOIRES ARMOIRES

FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

7. SOCLES / PLINTHS




Description : socles porteurs, hauteurs 100 et 200 mm, avec l'option de l'accessoire pour la fermeture du fond.
 Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
 Finition : scotch-brite.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.

*Description: load-bearing plinths available 100 or 200 mm high with optional bottom closing profile.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 Finish: Scotch-Brite.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.*

DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CHÂSSIS SOCLE PLINTH PROFILE CODE		CODE CODE	LOT PACK
B	P	H100	H200	FOND FERMÉ CLOSED BOTTOM	Pièces/Pieces
mm	mm				
400	400	ZE004000	ZE004024	ZE004096	1
600		ZE004001	ZE004025	ZE004097	1
800		ZE004002	ZE004026	ZE004098	1
1000		ZE004003	ZE004027	ZE004099	1
1200		ZE004004	ZE004028	ZE004100	1
1600		ZE004005	ZE004029	ZE004101	1
400	500	ZE004006	ZE004030	ZE004102	1
600		ZE004007	ZE004031	ZE004103	1
800		ZE004008	ZE004032	ZE004104	1
1000		ZE004009	ZE004033	ZE004105	1
1200		ZE004010	ZE004034	ZE004106	1
1600		ZE004011	ZE004035	ZE004107	1
400	600	ZE004012	ZE004036	ZE004108	1
600		ZE004013	ZE004037	ZE004109	1
800		ZE004014	ZE004038	ZE004110	1
1000		ZE004015	ZE004039	ZE004111	1
1200		ZE004016	ZE004040	ZE004112	1
1600		ZE004017	ZE004041	ZE004113	1

8. PETITS PIEDS / FEET




Description : gamme de petits pieds porteurs disponibles dans différentes hauteurs sur tige filetée, petits pieds cylindriques et roues pivotantes avec frein.
 Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.

*Description: load-bearing adjustable feet with varying heights; cylindrical feet; swivel castors with brake.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.*

DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS		CODE CODE	LOT PACK
		H mm		Pièces Pieces
PETITS PIEDS TIGE FILETÉE ADJUSTABLE FEET	M 16	168	ZG000400	4
	M 20	198	ZG000401	4
PETITS PIEDS HYGIENIC DESIGN HYGIENIC DESIGN FEET	M 16	205	ZG000402	4
	M 20	205	ZG000403	4
PETITS PIEDS CYLINDRIQUES CYLINDRICAL FEET	D.60	80	ZG000404	4
	D.60	100	ZG000405	4
ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN SWIVEL CASTORS WITH BRAKE	D.80		ZG000406	2
ROUES FIXES AVEC FREIN FESTE ROLLEN MIT BREMSE	D.80		ZG000407	2

9. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY



Description : toit anti-pluie présentant une inclinaison et dépassant frontalement de 150 mm pour garantir une plus haute protection de l'armoire.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : par le client.

Description: 10° sloping rain canopy with 50 mm front projection to provide better protection for the enclosure.


Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS				LOT PACK
	B	P		B1	H1	P1	P2	Pièces Pieces
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	
MC - ML FC - RC	600	400	ZE006090	700	175	150	50	1
	800		ZE006091	900				1
	1000		ZE006092	1100				1
	1200		ZE006093	1300				1
	1600		ZE006094	1700				1
	600	500	ZE006095	700				1
	800		ZE006096	900				1
	1000		ZE006097	1100				1
	1200		ZE006098	1300				1
	1600		ZE006099	1700				1
	600	600	ZE006100	700				1
	800		ZE006101	900				1
	1000		ZE006102	1100				1
	1200		ZE006103	1300				1
	1600		ZE006104	1700				1

10. TOIT ANTI-PLUIE HYGIENIC DESIGN / HYGIENIC DESIGN RAIN CANOPY



Description : toit anti-pluie avec inclinaison de 30°, idéal pour les installations soumises à des lavages continus.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : par le client.

Description: 30° sloping rain canopy, ideal for enclosures subject to frequent washing.


Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS			LOT PACK
	B	P		B1	H1	P1	Pièces Pieces
	mm	mm		mm	mm	mm	
MC - ML FC - RC	600	400	ZE006050	600	385	400	1
	800		ZE006051	800			1
	1000		ZE006052	1000			1
	1200		ZE006053	1200			1
	1600		ZE006054	1600			1
	600	500	ZE006055	600		500	1
	800		ZE006056	800			1
	1000		ZE006057	1000			1
	1200		ZE006058	1200			1
	1600		ZE006059	1600			1
	600	600	ZE006060	600		600	1
	800		ZE006061	800			1
	1000		ZE006062	1000			1
	1200		ZE006063	1200			1
	1600		ZE006064	1600			1

11. TABLETTE REPLIABLE / FLAP SHELF




Description : Tablette repliable à fixer sur châssis porte armoire.
Matériau : acier inoxydable AISI 430.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

*Description: pull-down shelf to be fitted to the enclosure door.
Material: Aisi 304 stainless steel.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.*

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	B			
	mm		kg	Pièces/Pieces
MC - FC - RC	600	ZE001136	15	1
	800	ZE001137		1
	1000	ZE001138		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

12. KIT PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR SYSTEM




Description : porte intérieure fixée sur châssis, idéale pour l'installation d'instruments.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.
Quantité : lot d'1 pièce avec fixations et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

*Description: inner door fitted to the frame, ideal for installing accessories and instruments.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404.
Quantity: pack of 1 with brackets and mounting screws.
INSTALLATION: on request.*

PRÉVU POUR SÉRIES <i>SUITABLE FOR</i>	DIMENSIONS ARMOIRE <i>ENCLOSURE DIMENSIONS</i>		CODE <i>CODE</i>	POIDS <i>WEIGHT</i>	DIMENSIONS PORTE INTÉRIEURE <i>INTERNAL PLATE DIMENSIONS</i>		CAPACI- TÉ* <i>CAPACI- TY*</i>	LOT <i>PACK</i>
	B	H			B	H		Pièces <i>Pieces</i>
	mm	mm		Kg	mm	mm	kg	
MC – ML	600	1800	ZE002000	15,00	490	1725	90	1
	800		ZE002001	20,00	690			1
	1000		ZE002002	26,00	890			1
	600	2000	ZE002003	17,00	490	1925		1
	800		ZE002004	22,00	690			1
	1000		ZE002005	28,00	890			1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

13. KIT DE JONCTION ET LEVAGE ARMOIRES / ENCLOSURE COUPLING AND LIFTING SYSTEM




Description : kit de jonction et levage armoires.
Matériau : voir tableau de référence.
Sur demande : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: enclosure junction and lifting system.
Material: see table below.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

CAUS
FILE N° E480036

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK	CERTIFICA- TIONS CERTIFICA- TION
				Pièces Pieces	Type Nema
MC - ML FC - RC	KIT DE JONCTION SIMPLE STANDARD JUNCTION AND LIFTING SYSTEM	AISI 304	ZE001150	4	-
	KIT DE JONCTION RENFORTS REINFORCED JUNCTION SYSTEM	AISI 304	ZE001152	4	NEMA 1,12,4,4X
	ANNEAUX DE LEVAGE SET OF LIFTING EYEBOLTS	FEZN	ZE001154	4	-
	KIT RENFORTS DE LEVAGE SET OF REINFORCED LIFTING EYEBOLTS	AISI 304	ZE001156	2	-

14. KIT PROFILÉS INTÉRIEURS / INTERNAL PROFILE SYSTEM



Description : gamme complète de profilés ayant une hauteur de 48 mm avec perçage à double pas idéaux pour la construction de structures à l'intérieur des armoires pour l'installation d'accessoires et/ou instruments.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
Quantité : voir tableau de référence
INSTALLATION : par le client.

Description: complete range of 48 mm high internal profiles with double pitch drilling, ideal for building frames inside the enclosure for installing accessories and/or instruments
Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
Quantity: see table below
INSTALLATION: by customer.


PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMEN- SIONS DIMEN- SIONS	CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		mm			Pièces/Pieces
MC - ML FC - RC	1 SUPPORTS FIXATION MURALE WALL MOUNTING BRACKETS	-	ZE001090	-	2
-	2 SUPPORTS FIXATION PROFILÉS PROFILE MOUNTING BRACKETS	-	ZE001095	-	4
MC - ML FC - RC	3 PROFILÉS LARGEUR ET PROFONDEUR PROFILE WIDTHS AND DEPTHS	400	ZE001117	150	2
		500	ZE001118		2
		600	ZE001119		2
		800	ZE001120		2
		1000	ZE001121		2
MC - ML FC - RC	4 PROFILÉS HAUTEUR PROFILE HEIGHTS	1600	ZE001109	100	2
		1800	ZE001110		2
		2000	ZE001111		2
FC - RC	5 PROFILÉS HAUTEUR POUR COMPACTES PROFILE HEIGHTS FOR COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES	1600	ZE001103	75	4
		1800	ZE001104		4
		2000	ZE001105		4
MC - ML	6 PROFILÉS PORTE TRANSFORMATEURS TRANSFORMER SUPPORT PROFILES	400	ZE001132	250	2
		500	ZE001133		2
		600	ZE001134		2
MC - ML FC - RC	7 PROFILÉS PORTE ET PORTE INTÉRIEURE DOOR AND INNER DOOR PROFILES	600	ZE001125	25	2
		800	ZE001126		2
		1000	ZE001127		2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

ACCESSOIRES ARMOIRES

FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

15. KIT MODULAIRE / MODULAR SYSTEM



Description : A : châssis modulaires pour la réalisation d'armoires électriques de distribution
B : panneaux modulaires ouverts et pleins
C : plaques de montage internes partielles pour l'installation de composants
D : supports de fixation rails DIN

Matériau : tôle galvanisée - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.

Quantité : voir tableau de référence.

INSTALLATION : par le client.

Description: A: modular frames for distribution system enclosures

B: open/blind modular panels

C: partial internal plates for fitting components

D: brackets for DIN rails

Material: galvanised sheet metal - AISI 304 / Wnr 1.4301 stainless steel.

Quantity: see table below.

INSTALLATION: by customer.



PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		B	H	Moduli			Pièces Pieces
		mm	mm	n°		kg	
MC – ML	A	CHÂSSIS MODULAIRES MODULAR FRAMES	-	1800		ZE005100	1
			-	2000		ZE005101	1
	B	PANNEAU OUVERT OPEN PANEL	600	150	18	ZE005000	1
				200		ZE005001	1
				300		ZE005002	1
			800	150	24	ZE005003	1
				200		ZE005004	1
				300		ZE005005	1
		PANNEAU PLEIN BLIND PANEL	600	50	-	ZE005012	1
				150	-	ZE005013	1
				200	-	ZE005014	1
				300	-	ZE005015	1
				400	-	ZE005016	1
			800	50	-	ZE005017	1
				150	-	ZE005018	1
				200	-	ZE005019	1
				300	-	ZE005020	1
				400	-	ZE005021	1
	C	PLAQUES DE MONTAGE INTERNES PARTIELLES PARTIAL INTERNAL PLATES	600	200	-	ZE005050	1
				300	-	ZE005051	1
				400	-	ZE005052	1
			800	200	-	ZE005053	1
				300	-	ZE005054	1
	D	SUPPORTS FIXATION RAIL DIN BRACKETS FOR DIN RAILS	-	-	-	ZE005060	2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

16. CLOISONS PLEINES HORIZONTALES ET VERTICALES / HORIZONTAL AND VERTICAL PARTITIONS

Description : cloisons verticales et horizontales pleines pour diviser ou créer des compartiments spécifiques.
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.


*Description: vertical and horizontal partitions for dividing the internal space into separate compartments.
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
 On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.*



PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS			CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		B	H	P			Pièces Pieces
		mm	mm	mm		kg	
MC – ML	HORIZONTALE HORIZONTAL	600	-	400	ZE006000	90	1
		800	-	400	ZE006001		1
		1000	-	400	ZE006002		1
		1200	-	400	ZE006003		1
		600	-	500	ZE006004		1
		800	-	500	ZE006005		1
		1000	-	500	ZE006006		1
		1200	-	500	ZE006007		1
		600	-	600	ZE006008		1
		800	-	600	ZE006009		1
		1000	-	600	ZE006010		1
		1200	-	600	ZE006011		1
	VERTICALE VERTICAL	-	1600	400	ZE006041	90	1
		-	1800	400	ZE006042		1
		-	2000	400	ZE006043		1
		-	1800	500	ZE006044		1
		-	2000	500	ZE006045		1
		-	1800	600	ZE006046		1
		-	2000	600	ZE006047		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
 * As per CEI EN 62208 standards

17. FENÊTRE DE PROTECTION COMMANDES / VIEWING WINDOW



Description : fenêtres avec hublot vitré en lexan pour la protection des dispositifs électriques et électroniques ; le cadre de la fenêtre est réalisé pour garantir une installation facile et pour accueillir des objets profonds.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande AISI 316 / Wnr. 1.4404, finition : Scotch-Brite, hublot fenêtre : polycarbonate épaisseur 4 mm.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: Lexan windows for viewing electrical equipment inside the enclosure while protecting it.

The window frame is designed for easy installation and is suitable for housing deep objects.

Material: AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404, Finish: Scotch-Brite.

Window: 4 mm thick polycarbonate.


Quantity: 1.

INSTALLATION: by customer.

cURus
FILE N° E480036

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE VISIBLE DU LEXAN LEXAN WINDOW PANEL		CERTIFICA- TIONS CERTIFICA- TION	LOT PACK
	B	H	P			B	H	cURus	Pièces
	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	Type Nema	Pieces
FC – RC MC CC – CH	400	400	60	ZG003500	4,00	260	260	NEMA 1,12,4,4X	1
	500	500		ZG003501	6,00	360	360	NEMA 1,12,4,4X	1
	500	700		ZG003502	8,00	360	560	NEMA 1,12,4,4X	1
	700	500		ZG003503	9,00	560	360	NEMA 1,12,4,4X	1
	800	800		ZG003504	16,00	660	660	NEMA 1,12,4,4X	1

18. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKET



Description : Porte-documents pour les portes des armoires. Fixation sur le châssis percé de la porte.

Matériau : PVC et acier inoxydable Aisi 430, sur demande Aisi 304.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: Print pocket to be fitted to the enclosure door Fitted to the drilled door frame.

Material: PVC and Aisi 430 stainless steel (on request Aisi 304 stainless steel).

Quantity: pack of 1.

INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	LOT PACK
	B		
	mm		Pièces/Pieces
FC – RC – MC	A4	ZG003000	1
	600	ZE001139	1
	800	ZE001140	1
	1000	ZE001141	1

19. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCKS AND CLOSING SYSTEMS




Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.
Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: locks and handles alternative to standard.
Material: verchromter Zamak- Edelstahl Aisi 304 / WNr 1.4301.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR		DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
FC – RC MC – ML	1	POIGNÉE AVEC CACHE-CYLINDRE HANDLE WITH LOCK COVER	ZG000115	1
	2	POIGNÉE SANS CACHE-CYLINDRE HANDLE WITHOUT LOCK COVER	ZG000116	1
	3	DOUBLE PANNETON 3 mm 3 mm DOUBLE BIT INSERT	ZG000117	1
	4	CARRÉE 8 mm 8 mm SQUARE INSERT	ZG000118	1
	5	TRIANGULAIRE 8 mm 8 mm TRIANGULAR INSERT	ZG000120	1
	6	INSERT CLÉ EK333 EK333 KEY INSERT	ZG000121	1
	7	INSERT CLÉ DIFFÉRENTE OTHER KEY INSERT	ZG000122	1
	8	INSERT POUR CADENAS PADLOCK INSERT	ZG000123	1
	9	CLÉ UNIVERSELLE UNIVERSAL KEY	ZG000119	5
	10	CLÉ À DOUBLE PANNETON mm DOUBLE BIT KEY mm	ZG000108	2
	11	CLÉ CARRÉE 8 mm 8 mm SQUARE KEY	ZG000109	2
	12	CLÉ TRIANGULAIRE 8 mm 8 mm TRIANGULAR KEY	ZG000110	2
	13	CLÉ EK333 EK333 KEY	ZG000111	2
	14	CLÉS DIFFÉRENTES OTHER KEYS	ZG000124	2

20. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE ET AVEC VÉRINS À GAZ / MECHANICAL AND GAS STRUT DOOR RETAINER SYSTEMS

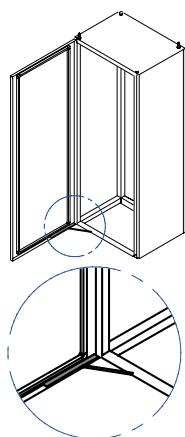


Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.
Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: retainer systems (mechanical or with gas struts for lifting or holding the door in place).
Material: galvanised sheet metal - AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	CAPACITÉ CAPACITY	LOT PACK
			N	Pièces/Pieces
RETENUE PORTE MÉCANIQUE MECHANICAL DOOR RETAINER	GALVANISÉ VERZINKT	ZG000500		1
	AISI 304	ZG000501		1
VÉRINS À GAZ GAS STRUTS		ZG000502	110	1
		ZG000503	200	1
		ZG000504	400	1
FIXATION PLATE FLAT BRACKET	AISI 304	ZG000505		1
FIXATION EN L L-SHAPED BRACKET	AISI 304	ZG000506		1
FIXATION EN U U-SHAPED BRACKET	AISI 304	ZG000507		1

21. CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE POUR GROUPES FILTRANTS / STAINLESS STEEL FILTER COVERS




Description : le capot en acier inoxydable est un accessoire qui est associé au groupe filtre et ventilateur.
Degré de protection Nema 4X conformément aux normes UL/CSA en association avec le groupe filtrant.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande AISI 316 / Wnr. 1.4404, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

*Description: stainless steel covers for filters and fans.
Nema 4X protection rating according to UL/CSA standards in combination with the filter unit.
Material: AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404, Finish: Scotch-Brite.
Quantity: 1.
INSTALLATION: by customer.*


DIMENSIONS VENTILATION DIMENSIONS OF CLIMATE CONTROL SYSTEM		CODE CODE	DIMENSIONS DIMENSIONS			CERTIFICATIONS CERTIFICATION	LOT PACK
B	H		B	H	P	cURus	Pièces Pieces
mm	mm		mm	mm	mm		
108	108	ZG004000	190	190	55	NEMA 1,12,4,4X	1
150	150	ZG004001	220	220	55	NEMA 1,12,4,4X	1
200	200	ZG004002	260	260	55	NEMA 1,12,4,4X	1
250	250	ZG004003	300	300	65	NEMA 1,12,4,4X	1
325	325	ZG004004	380	380	72	NEMA 1,12,4,4X	1

22. VENTILATEURS ET FILTRES / FANS AND FILTERS



Description : Groupes filtre avec et sans ventilateur avec système de montage par clip.
Matériau : Parties plastiques en PC/ABS, couleur standard RAL 7035.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: filter units with or without fan, with clip mounting system.
Material: plastic parts in PC/ABS, standard colour RAL 7035.
Quantity: 1.
INSTALLATION: by customer.

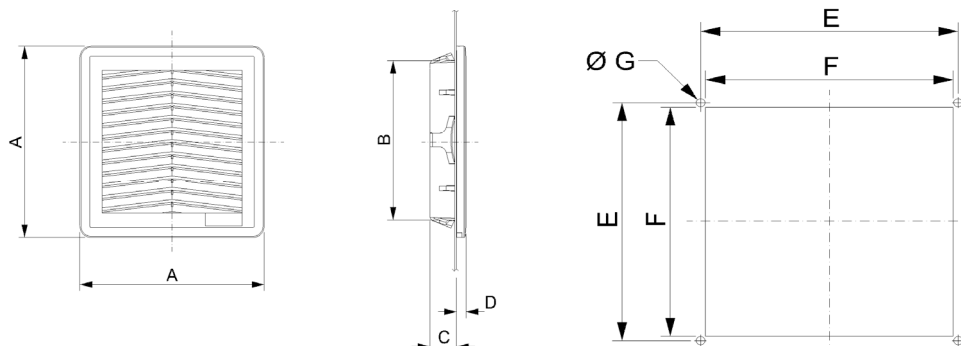

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS				CUT OUT			TENSION VOLTAGE	COU- RANT CUR- RENT	WATT	CAPACI- TÉ DURCH- SATZ	STATIC PRES- SURE	BRUIT NOISE RATING	CERTIFICATIONS CERTIFICATION		POIDS WEIGHT	LOT PACK
		A	B	C	D	E	F	G							EN60529	cURus		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V	mA	W	m³/h	Pa	dB(a)	IP	Type	Kg	Pièces Pieces
ZG001002	FILTRE FILTER	107	91,5	16,5	6,7	95	91,5+1,5	1,8	-	-	-	-	-	-	54	NEMA 12	0,07	1
ZG001000	VENTILATEUR GEBLÄSE		80	59,9					230V – 50/60	62/50	10/8,0	12/15	23/33	31,0/33,0	54	NEMA 12	0,39	1
ZG001001				46,9					24V – DC	85	2	15	25	30	54	NEMA 12	0,18	1
ZG001005	FILTRE FILTER	150	125	21,5	7,7	131	125+1,5	4,5	-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,18	1
ZG001003	VENTILATEUR GEBLÄSE		119	65,5					230V – 50/60	110/100	17/18	45	55/62	48,0/54,0	55	NEMA 12	0,78	1
ZG001004									24V – DC	310	7,4	47	56	42,5	54	NEMA 12	0,45	1
ZG001008	FILTRE FILTER	204	176	21,5	8	185	177+1,5	4,5	-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,26	1
ZG001006	VENTILATEUR GEBLÄSE		119	87,5					230V – 50/60	126/110	19/17	110/130	80/100	40,0/44,0	55	NEMA 12	0,96	1
ZG001007									24V – DC	342	8,2	100	60	42	54	NEMA 12	0,64	1
ZG001011	FILTRE FILTER	250	223	24,9	8,9	230	223+1,5	4,5	-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,42	1
ZG001009	VENTILATEUR GEBLÄSE		172	115,3					230V – 50/60	134/160	32/36	230/270	115/155	50,0/55,0	55	NEMA 12	1,5	1
ZG001010			119	102,7					24V – DC	320	7,6	140	63	42	55	NEMA 12	0,9	1
ZG001013	FILTRE FILTER	325	291	24,5	9,5	302	291+1,5	4,5	-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,6	1
ZG001012	VENTILATEUR GEBLÄSE		218	150,7					230V – 50/60	318/381	73/87	520/580	160/185	65,3/68,1	55	NEMA 12	3,1	1