

# COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH

## CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES

Gamme de coffrets étanches en acier inoxydable pour basse tension, dans la version avec toit incliné anti-pluie. Conçus et réalisés pour l'utilisation dans des environnements et avec des températures particulièrement critiques, ils sont appropriés à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique et pétrochimique et peuvent être amplement personnalisés avec les accessoires de la gamme, des usinages spéciaux et des solutions ad hoc mises au point à la demande et en collaboration avec le client.

*Low voltage watertight stainless steel enclosures with sloping rain canopy. Designed for use in areas with critical temperatures, they are ideal for the food, chemical and petrochemical industries and can be customized with a range of standard accessories, special machining and ad hoc or co-designed solutions to customers' requests.*



**BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ.** Pour éviter toute coupure accidentelle pendant la manipulation du coffret, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

**SAFE ROUNDED EDGES.** To prevent accidental cuts when the enclosures are handled all the edges are bent and the corners blunted.




**JOINT EN POLYURÉTHANE.**  
Plage de température de service :  
-40 °C +90 °C.

**POLYURETHANE GASKET.**  
Operating temperature range:  
-40°C +90°C.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications<br><i>Approval</i>         | EN 62208: IP66 IK10<br>UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13<br>NEMA Type 1,12,4,4X<br>ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D                                                                                                                                                                                | EN62208: IP66 IK10<br>UL508A - CSA C22.2 No. 14-13<br>NEMA Type 1,12,4,4X<br>ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D                                                                                                             |
| Matériaux<br><i>Materials</i>             | Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301.<br>Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404.<br>Finition : Scotch-Brite.<br>Épaisseur : de 1,2 mm.<br>Plaque de câblage : tôle galvanisée.<br>Épaisseur : 2,5 mm.                                                                                     | Stainless steel: AISI 304 / WNr. 1.4301.<br>On request: AISI 316 / WNr. 1.4404.<br>Finish: Scotch-Brite.<br>Thickness: from 1.2 mm.<br>Cable entry plate: galvanised sheet metal.<br>Thickness: 2.5 mm.            |
| Structure<br><i>Body</i>                  | Corps monobloc, avec toit intégré incliné à 30°, plié et soudé en continu ; des inserts traversants M6 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.                                                                                                    | Single-body construction with incorporated 30° sloping rain canopy. Bent and continuously welded; M6 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.                                  |
| Porte<br><i>Door</i>                      | Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Serrures en Zamak chromées à empreinte à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C). | AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Chromed zamak 3mm double bit lock (on demand, AISI 304 and different inserts). Perimeter polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). |
| Équipement<br><i>Provided</i>             | Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur carton.                                                                                                                                                                                                                           | Cable entry plate, earthing accessories and cardboard packing box.                                                                                                                                                 |
| Personnalisations<br><i>Customization</i> | Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.                                                                                                                                                                                                                                 | Drilling to drawings and ad hoc solutions.                                                                                                                                                                         |
| Accessoires<br><i>Accessories</i>         | Plaque de câblage.<br>Fixations murales.<br>Systèmes de fermeture.<br>Porte-documents.                                                                                                                                                                                                 | Cable entry plate<br>Wall brackets.<br>Lock systems.<br>Print pocket.                                                                                                                                              |



## FIXATIONS ARRIÈRE.

Elles permettent de fixer correctement le coffret au mur (ou directement aux systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.


**REAR FIXING.** For fixing the enclosure to the wall (or directly onto equipment) without the need for machining that could alter the protection rating.



**CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR** en acier inoxydable avec ouverture supérieure à 120°.

**MICRO-CAST HINGES** in stainless steel with opening greater than 120°.

## DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING

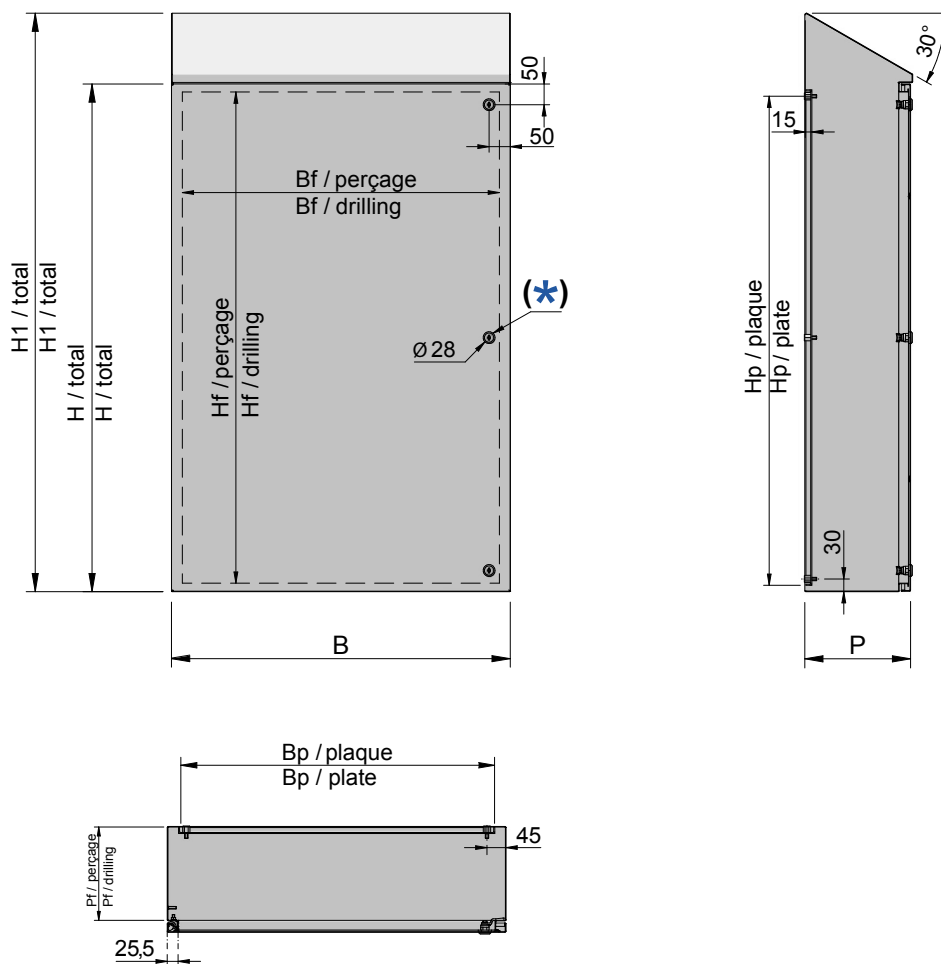

Jusqu'à 400 mm de hauteur, 1 serrure.  
De 500 à 900 mm de hauteur, 2 serrures.  
Au-delà de 1 000 mm de hauteur, 3 serrures.

Up to H 400 mm, 1 lock.  
H 500 to H 900 mm, 2 locks.  
From H 1000, 3 locks.

# CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208  
As per EN62208 standards



| PORTE<br>DOOR | PLAQUE ARRIÈRE STANDARD<br>STANDARD BACK PLATE | N° 2 SUPPORTS DE FIXATION MURALE<br>2 WALL BRACKETS | CAPACITÉ TOTALE<br>TOTAL CAPACITY |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                |                                                     |                                   |

## TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

| DIMENSIONS<br>DIMENSIONS |      |      |     | CODE<br>CODE | PORTES<br>DOOR | POIDS<br>WEIGHT | DIMENSIONS<br>PLAQUE DE MONTAGE<br>INTERNE<br>INTERNAL PLATE<br>DIMENSIONS |      | CODE<br>CODE | SURFACE<br>UTILE<br>PERÇAGE<br>DRILLING<br>AREA |      |     | CERTIFICATIONS<br>CERTIFICATION |                           |                           |
|--------------------------|------|------|-----|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| B                        | H    | H1   | P   |              |                |                 | Bp                                                                         | Hp   |              | Bf                                              | Hf   | Pf  | EN62208                         | UL/CSA                    | ATEX                      |
| mm                       | mm   | mm   | mm  |              | Nr°            | Kg              | mm                                                                         | mm   |              | mm                                              | mm   | mm  | EN60529<br>EN62262              | Sur demande<br>On request | Sur demande<br>On request |
| 300                      | 400  | 565  | 210 | CHA03004021  | 1              | 11,30           | 247                                                                        | 370  | CPE030040    | 249                                             | 360  | 185 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 400                      | 400  | 565  | 210 | CHA04004021  | 1              | 13,40           | 347                                                                        | 370  | CPE040040    | 349                                             | 360  | 185 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 450                      | 600  | 765  | 250 | CHA04506025  | 1              | 20,60           | 397                                                                        | 570  | CPE045060    | 399                                             | 560  | 225 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 500                      | 500  | 665  | 210 | CHA05005021  | 1              | 18,30           | 447                                                                        | 470  | CPE050050    | 449                                             | 460  | 185 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 500                      | 700  | 865  | 250 | CHA05007025  | 1              | 24,60           | 447                                                                        | 670  | CPE050070    | 449                                             | 660  | 225 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 600                      | 450  | 615  | 250 | CHA06004525  | 1              | 21,10           | 547                                                                        | 420  | CPE060045    | 549                                             | 410  | 225 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 600                      | 600  | 765  | 250 | CHA06006025  | 1              | 25,20           | 547                                                                        | 570  | CPE060060    | 549                                             | 560  | 225 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 600                      | 800  | 965  | 300 | CHA06008030  | 1              | 35,70           | 547                                                                        | 770  | CPE060080    | 549                                             | 760  | 275 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 800                      | 1000 | 1165 | 300 | CHA08010030  | 1              | 58,40           | 747                                                                        | 970  | CPE080100    | 749                                             | 960  | 275 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 800                      | 1200 | 1365 | 300 | CHA08012030  | 1              | 67,10           | 747                                                                        | 1170 | CPE080120    | 749                                             | 1160 | 275 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |
| 800                      | 1200 | 1365 | 400 | CHA08012040  | 1              | 75,90           | 747                                                                        | 1170 | CPE080120    | 749                                             | 1160 | 375 | IP66 – IK10                     | NEMA 1,12,4,4X            | II 3GD                    |

# ACCESSOIRES POUR COFFRETS


## ENCLOSURE ACCESSORIES

L'offre des coffrets Compex est complétée par la gamme d'accessoires suivants : plaque de montage interne, porte intérieure, toit anti-pluie, fixations murales, systèmes de fermeture et porte-documents.

❗ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.


*The range of Compex enclosures also includes a series of accessories: internal plate, inner door, rain canopy, wall brackets, lock systems and print pocket.*

❗ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.

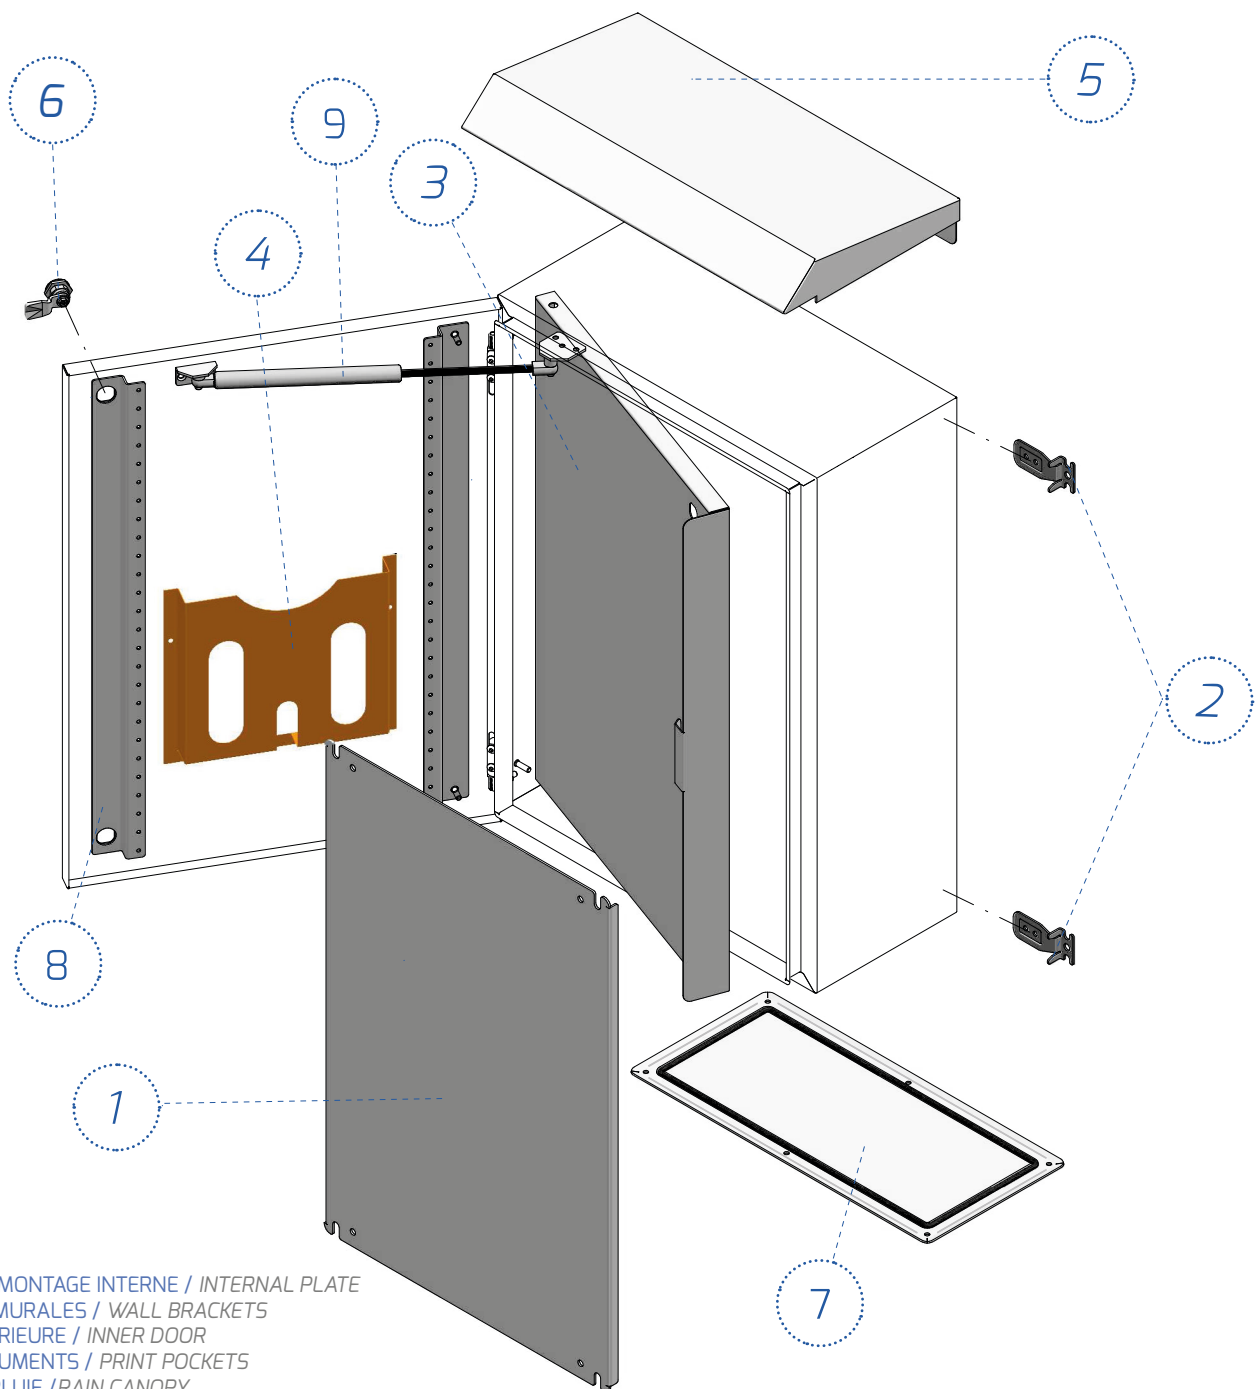

- 1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE
- 2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS
- 3. PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR
- 4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS
- 5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY
- 6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS
- 7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES
- 8. PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT
- 9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS

## 1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE




Description : plaque de montage interne pour l'installation d'appareils.  
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.  
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : 2,0 mm.  
 Quantité : lot d'1 pièce.  
 INSTALLATION : par le client.

*Description: internal plate to facilitate equipment installation.  
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.  
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel. Thickness: 2.0 mm.  
 Quantity: pack of 1.  
 INSTALLATION: by customer.*

| DIMENSIONS DU COFFRET<br>ENCLOSURE DIMENSIONS |      | CODE<br>CODE     | POIDS<br>WEIGHT | DIM. PLAQUE DE<br>MONTAGE INTERNE<br>DIM. INTERNAL PLATE |      | LOT<br>PACK   |
|-----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| B                                             | H    |                  |                 | B                                                        | H    |               |
| mm                                            | mm   |                  | Kg              | mm                                                       | mm   | Pièces/Pieces |
| 200                                           | 300  | <b>CPE020030</b> | 1,00            | 147                                                      | 270  | 1             |
| 300                                           | 300  | <b>CPE030030</b> | 1,70            | 247                                                      | 270  | 1             |
| 300                                           | 400  | <b>CPE030040</b> | 2,20            | 247                                                      | 370  | 1             |
| 400                                           | 400  | <b>CPE040040</b> | 3,10            | 347                                                      | 370  | 1             |
| 400                                           | 500  | <b>CPE040050</b> | 4,30            | 347                                                      | 470  | 1             |
| 400                                           | 600  | <b>CPE040060</b> | 4,80            | 347                                                      | 570  | 1             |
| 450                                           | 450  | <b>CPE045045</b> | 4,30            | 397                                                      | 420  | 1             |
| 450                                           | 600  | <b>CPE045060</b> | 5,50            | 397                                                      | 570  | 1             |
| 500                                           | 500  | <b>CPE050050</b> | 5,70            | 447                                                      | 470  | 1             |
| 500                                           | 700  | <b>CPE050070</b> | 8,00            | 447                                                      | 670  | 1             |
| 600                                           | 450  | <b>CPE060045</b> | 6,20            | 547                                                      | 420  | 1             |
| 600                                           | 600  | <b>CPE060060</b> | 8,30            | 547                                                      | 570  | 1             |
| 600                                           | 750  | <b>CPE060075</b> | 10,40           | 547                                                      | 720  | 1             |
| 600                                           | 800  | <b>CPE060080</b> | 11,10           | 547                                                      | 770  | 1             |
| 600                                           | 900  | <b>CPE060090</b> | 12,40           | 547                                                      | 870  | 1             |
| 600                                           | 1200 | <b>CPE060120</b> | 16,60           | 547                                                      | 1170 | 1             |
| 800                                           | 800  | <b>CPE080080</b> | 14,90           | 747                                                      | 770  | 1             |
| 800                                           | 1000 | <b>CPE080100</b> | 18,60           | 747                                                      | 970  | 1             |
| 800                                           | 1200 | <b>CPE080120</b> | 22,30           | 747                                                      | 1170 | 1             |
| 1000                                          | 750  | <b>CPE100075</b> | 17,60           | 947                                                      | 720  | 1             |
| 1000                                          | 1000 | <b>CPE100100</b> | 23,40           | 947                                                      | 970  | 1             |
| 1000                                          | 1200 | <b>CPE100120</b> | 28,10           | 947                                                      | 1170 | 1             |
| 1200                                          | 800  | <b>CPE120080</b> | 22,60           | 1147                                                     | 770  | 1             |


## 2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS



Description: A : supports de fixation avec perçage multiple facilitant le montage mural  
 B : supports de fixation avec masse à la terre et perçage multiple facilitant le montage mural. Matériau : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404.

Capacité maximale n° 2 fixations : 200 kg  
 Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.  
 INSTALLATION : par le client.


*Description: A: internal plate to facilitate equipment installation.  
 B: multiple drilled wall mounting brackets with grounding system.  
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel.  
 Max. load-bearing capacity of 2 brackets: 200 kg  
 Quantity: pack of 2 with mounting screws.  
 INSTALLATION: by customer.*



|   | DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                                                                    | CODE<br>CODE    | LOT<br>PACK     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A | KIT FIXATIONS MURALES<br>WALL MOUNTING BRACKET SET                                            | <b>ZB000501</b> | 2 Pièces/Pieces |
| B | KIT FIXATIONS MURALES AVEC MISE À LA TERRE<br>WALL MOUNTING BRACKET SET WITH GROUNDING SYSTEM | <b>ZB000503</b> | 2 Pièces/Pieces |

## ACCESSOIRES POUR COFFRETS ENCLOSURE ACCESSORIES

### 3. PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR

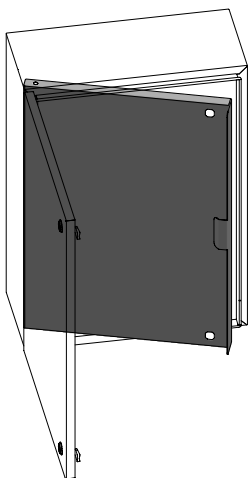

Description : porte intérieure pour l'installation d'appareils, réglable en profondeur, avec degré de protection IP20.  
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce avec fixations et vis de montage.

INSTALLATION : sur demande.

*Description: inner door for equipment installation, adjustable depth and IP20 protection rating.*


*Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. Finish: Scotch-Brite.*

*Quantity: pack of 1 with brackets and mounting screws.*

*INSTALLATION: on request.*

| DIMENSIONS DU COFFRET<br>ENCLOSURE DIMENSIONS |      | CODE<br>CODE    | POIDS<br>WEIGHT | DIMENSIONS PORTE INTÉRIEURE<br>INTERNAL PLATE DIMENSIONS |      |       | LOT<br>PACK   |
|-----------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|-------|---------------|
| B                                             | H    |                 |                 | B                                                        | H    | P     |               |
| mm                                            | mm   |                 | Kg              | mm                                                       | mm   | mm    | Pièces/Pieces |
| 300                                           | 400  | <b>ZB002000</b> | 1,80            | 215                                                      | 325  | 45+60 | 1             |
| 400                                           | 500  | <b>ZB002001</b> | 3,00            | 315                                                      | 425  | 45+60 | 1             |
| 450                                           | 450  | <b>ZB002002</b> | 3,00            | 365                                                      | 375  | 45+60 | 1             |
| 450                                           | 600  | <b>ZB002003</b> | 4,00            | 365                                                      | 525  | 45+60 | 1             |
| 500                                           | 700  | <b>ZB002004</b> | 5,20            | 415                                                      | 625  | 45+60 | 1             |
| 600                                           | 600  | <b>ZB002005</b> | 5,20            | 515                                                      | 525  | 45+60 | 1             |
| 600                                           | 800  | <b>ZB002006</b> | 7,00            | 515                                                      | 725  | 45+60 | 1             |
| 600                                           | 900  | <b>ZB002007</b> | 7,80            | 515                                                      | 825  | 45+60 | 1             |
| 800                                           | 1000 | <b>ZB002008</b> | 11,60           | 715                                                      | 925  | 45+60 | 1             |
| 800                                           | 1200 | <b>ZB002009</b> | 14,00           | 715                                                      | 1125 | 45+60 | 1             |

### 4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS



Description : porte-documents pour DIN-A4.

Matériau : thermoplastique avec ruban adhésif double face.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

*Description: print pocket for DIN-A4 sheets.*


*Material: thermoplastic material with double sided adhesive tape.*

*Quantity: pack of 1.*

*INSTALLATION: by customer.*

| DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                | MATÉRIAU<br>MATERIAL | CODE<br>CODE    | LOT<br>PACK |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| PORTE-DOCUMENTS A4<br>DIN-A4 PRINT POCKET | PVC                  | <b>ZG003000</b> | 1           |

## 5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY

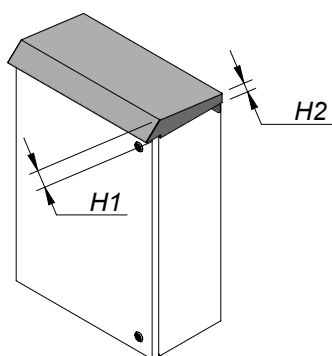

Description : toit anti-pluie présentant une inclinaison de 10° et dépassant frontalement de 50 mm pour garantir une plus haute protection du coffret.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : par le client.

Description: 10° sloping rain canopy with 50 mm front projection to provide better protection for the enclosure.

Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404.

Finish: Scotch-Brite.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

| DIMENSIONS DU COFFRET<br>ENCLOSURE<br>DIMENSIONS |     | CODE<br>CODE | DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE<br>RAIN CANOPY DIMENSIONS |    |    |     | LOT<br>PACK   |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|
| B                                                | P   |              | B                                                    | H1 | H2 | P   |               |
| mm                                               | mm  |              | mm                                                   | mm | mm | mm  | Pièces/Pieces |
| 200                                              | 150 | ZB001010     | 200                                                  | 55 | 25 | 175 | 1             |
| 300                                              | 210 | ZB001011     | 300                                                  | 55 | 25 | 235 | 1             |
| 400                                              | 210 | ZB001012     | 400                                                  | 55 | 25 | 235 | 1             |
| 450                                              | 210 | ZB001013     | 450                                                  | 55 | 25 | 235 | 1             |
| 450                                              | 250 | ZB001014     | 450                                                  | 55 | 25 | 275 | 1             |
| 500                                              | 210 | ZB001015     | 500                                                  | 55 | 25 | 235 | 1             |
| 500                                              | 250 | ZB001016     | 500                                                  | 55 | 25 | 275 | 1             |
| 600                                              | 250 | ZB001017     | 600                                                  | 55 | 25 | 275 | 1             |
| 600                                              | 300 | ZB001018     | 600                                                  | 55 | 25 | 325 | 1             |
| 600                                              | 400 | ZB001019     | 600                                                  | 55 | 25 | 425 | 1             |
| 800                                              | 300 | ZB001020     | 800                                                  | 55 | 25 | 325 | 1             |
| 800                                              | 400 | ZB001021     | 800                                                  | 55 | 25 | 425 | 1             |
| 1000                                             | 300 | ZB001022     | 1000                                                 | 55 | 25 | 325 | 1             |
| 1200                                             | 300 | ZB001023     | 1200                                                 | 55 | 25 | 325 | 1             |

## 6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS



Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.

Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: locks and handles alternative to standard.


Material: verchromter Zamak- Edelstahl Aisi 304 / WNr 1.4301.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

|   | DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                                                  | MATÉRIAU<br>MATERIAL              | CODE<br>CODE | LOT<br>PACK |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM<br>LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT | FINITION CHROMÉE<br>CHROME FINISH | ZG000101     | 1           |
| 1 | SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM<br>LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT | INOX<br>STAINLESS STEEL           | ZG000102     | 1           |
| 2 | SERRURE AVEC INSERT CARRÉ 8 MM<br>LOCK WITH 8MM SQUARE INSERT               | INOX<br>STAINLESS STEEL           | ZG000103     | 1           |
| 3 | SERRURE AVEC INSERT TRIANGULAIRE 8 MM<br>LOCK WITH TRIANGULAR INSERT        | INOX<br>STAINLESS STEEL           | ZG000104     | 1           |
| 4 | SERRURE HYGIENIC AVEC CLÉ<br>HYGIENIC LOCK WITH KEY                         | INOX<br>STAINLESS STEEL           | ZG000105     | 1           |
| 5 | SERRURE AVEC POIGNÉE PAPILLON À CLÉ<br>WING KNOB LOCK WITH KEY              | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000106     | 1           |
| 6 | SERRURE AVEC POIGNÉE EN T À CLÉ<br>T HANDLE LOCK WITH KEY                   | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000107     | 1           |
| 7 | CLÉ INSERT DOUBLE PANNETON<br>DOUBLE BIT INSERT KEY                         | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000108     | 1           |
| 7 | CLÉ INSERT CARRÉ<br>SQUARE INSERT KEY                                       | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000109     | 1           |
| 7 | CLÉ INSERT TRIANGULAIRE<br>KEY WITH TRIANGULAR INSERT                       | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000110     | 1           |
| 8 | CLÉ YALE CRANTÉE EK333<br>YALE KEY WITH EK333 CUTS                          | ZAMAK<br>ZAMAK                    | ZG000111     | 2           |
| 9 | CLÉ UNIVERSELLE<br>UNIVERSAL KEY                                            | POLYAMIDE<br>POLYAMIDE            | ZG000119     | 2           |

### 7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES

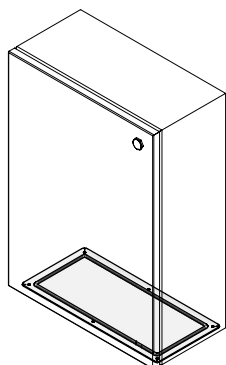

Description : plaques passe-câbles pour l'entrée des câbles.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : sur demande.

Description: gland plates for cable entry

Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.


Quantity: pack of 1.

INSTALLATION: on request.

**cALUS**  
FILE N° E480036

| PREVUS POUR<br>SÉRIES<br>SUITABLE FOR | PREVUS POUR<br>DIMENSIONS<br>COFFRETS<br>SUITABLE FOR<br>ENCLOSURE<br>DIMENSIONS |         | CODE<br>CODE    | DIMEN-<br>SIONS<br>DIMEN-<br>SIONS |     | NOMBRE<br>DE POINTS<br>FIXATIONS<br>No. FIXING<br>POINTS | LOT<br>PACK   | CERTIFI-<br>CATIONS<br>CERTIFI-<br>CATION |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                       | B                                                                                | P       |                 | B                                  | P   |                                                          |               | cURus                                     |
|                                       | mm                                                                               | mm      |                 | mm                                 | mm  | Pièces/Pieces                                            | Pièces/Pieces |                                           |
| CC - CL - CH                          | 300                                                                              | 150     | <b>ZB000001</b> | 300                                | 100 | 4                                                        | 1             | NEMA<br>1,12,4,4X                         |
|                                       | 300                                                                              | 210     |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
| CC - CL - CH                          | 400                                                                              | 210     | <b>ZB000002</b> | 400                                | 150 | 6                                                        | 1             | NEMA<br>1,12,4,4X                         |
|                                       | 450                                                                              | 210/250 |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
| CC - CL - CH                          | 500                                                                              | 210     | <b>ZB000003</b> | 500                                | 150 | 6                                                        | 1             | NEMA<br>1,12,4,4X                         |
|                                       | 600                                                                              | 210     |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
| CC - CL - CH                          | 500                                                                              | 250     | <b>ZB000004</b> | 500                                | 200 | 6                                                        | 1             | NEMA<br>1,12,4,4X                         |
|                                       | 600                                                                              | 250     |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
| CC - CL - CH                          | 600                                                                              | 300/400 | <b>ZB000005</b> | 500                                | 250 | 6                                                        | 1             | NEMA<br>1,12,4,4X                         |
|                                       | 800                                                                              | 300/400 |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
|                                       | 1000                                                                             | 300/400 |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |
|                                       | 1200                                                                             | 300/400 |                 |                                    |     |                                                          |               |                                           |

## 8. KIT PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT




Description : profilés porte pour l'installation d'accessoires.  
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,0 mm.  
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,0 mm.  
 Quantité : lot de 2 pièces.  
 INSTALLATION : par le client.

*Description: profiles for installing accessories onto the door.  
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.0 mm.  
 On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.0 mm.  
 Quantity: pack of 2.  
 INSTALLATION: by customer.*

| HAUTEUR DE PORTE<br>DOOR DIMENSIONS | CODE<br>CODE | DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                    | LOT<br>PACK   |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| H                                   |              |                                               |               |
| mm                                  |              |                                               | Pièces/Pieces |
| 400                                 | ZB006000     | PROFILÉS RENFORT<br>DE PORTE<br>DOOR PROFILES | 2             |
| 450                                 | ZB006001     |                                               | 2             |
| 500                                 | ZB006002     |                                               | 2             |
| 600                                 | ZB006003     |                                               | 2             |
| 700                                 | ZB006004     |                                               | 2             |
| 750                                 | ZB006005     |                                               | 2             |
| 800                                 | ZB006006     |                                               | 2             |
| 900                                 | ZB006007     |                                               | 2             |
| 1000                                | ZB006008     |                                               | 2             |
| 1200                                | ZB006009     |                                               | 2             |

## 9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS



Description : systèmes de retenue porte et vérins à gaz pour ouvrir et maintenir en place les portes.  
 Matériau : voir tableau ci-dessous.  
 Quantité : voir tableau ci-dessous.  
 INSTALLATION : sur demande.

*Description: door retainers and gas struts for lifting and holding the enclosure door in place  
 Material: see table below.  
 Quantity: see table below.  
 INSTALLATION: on request.*

| CODE<br>CODE | DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                                        | MATÉRIAU<br>MATERIAL    | FORCE<br>FORCE | LOT<br>PACK   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|              |                                                                   |                         | N              | Pièces/Pieces |
| ZG001000     | SYSTÈME DE RETENUE PORTE<br>MÉCANIQUE<br>MECHANICAL DOOR RETAINER | GALVANISÉ<br>GALVANIZED |                | 1             |
| ZG001001     |                                                                   | AISI 304                |                | 1             |
| ZG001002     | VÉRINS À GAZ<br>GAS STRUTS                                        |                         | 110            | 1             |
| ZG001003     |                                                                   |                         | 200            | 1             |
| ZG001004     |                                                                   |                         | 400            | 1             |
| ZG001005     | SUPPORT PLAT<br>FLAT BRACKET                                      | AISI 304                |                | 1             |
| ZG001006     | SUPPORT EN L<br>L-SHAPED BRACKET                                  | AISI 304                |                | 1             |
| ZG001007     | SUPPORT EN U<br>U-SHAPED BRACKET                                  | AISI 304                |                | 1             |