


COFFRETS DE JONCTION SC

SC JUNCTION BOXES

Coffrets de jonction étanches en acier inoxydable adaptés à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique. Une vaste gamme de produits pour basse tension personnalisables avec des accessoires et des usinages spéciaux qui s'adaptent à toutes les exigences du client.

Stainless steel watertight junction boxes for the food, naval, chemical and petrochemical industries. The series includes a wide range of low voltage products which can be customized with accessories and special machining to meet all customers' requirements.



ENTRETOISES INTERNES.

Conçues pour permettre une installation facile des accessoires disponibles dans le catalogue.

INTERNAL SPACERS.

Designed to facilitate installation of our standard accessories.



FIXATIONS ARRIÈRE.

Elles permettent de fixer correctement le coffret sur des supports (ou directement sur les systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.

REAR FIXING DEVICES. *Used to secure the box to its supports (or directly onto equipment) without the need for other machining which could alter the protection rating.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications <i>Approval</i>	EN62208: IP66 IK08 UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 Type NEMA 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux <i>Materials</i>	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite. Épaisseur : de 1,2 mm.	Stainless steel: AISI 304 / WNr. 1.4301. On request: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: from 1.2 mm.
Structure <i>Body</i>	Corps monobloc plié et soudé en continu ; des inserts traversants M5 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.	Single-body construction bent and continu- ously welded, M5 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.
Porte <i>Door</i>	Joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C) tout le long du périmètre. Vis de fixation du couvercle de type imperdable avec empreinte cruciforme (sur demande des empreintes différentes sont fournies).	Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C) along the perimeter. Cover mounting cross pan head captive screws (different pan heads can be provid- ed on request).
Équipement <i>Provided</i>	Accessoires pour la mise à la terre et em- ballage sur carton.	Earthing accessories and cardboard pack- ing.
Personnalisations <i>Customization</i>	Service de perçage d'après dessin et solu- tions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires <i>Accessories</i>	Fixations murales. Plaque de montage interne. Supports de fixations DIN. Vis.	Wall brackets. Internal plate. Supports for DIN guides. Screws.



ASSEMBLAGE COUVERCLE - STRUCTURE.

Étudié pour garantir une étanchéité maximale entre la structure du coffret et le couvercle. Il a été conçu, en outre, pour éviter la coupure accidentelle du joint en cas de mauvais serrage des vis du couvercle.

COUPLING OF TOP COVER AND SHELL.

Designed to provide maximum gasket compression efficiency between the shell and top cover. Ensures that the gasket cannot be accidentally cut when tightening the top cover screws.



SYSTÈME D'ANCRAGE VIS. Système placé à l'extérieur du bord du joint pour garantir l'étanchéité. Les vis de fixation du couvercle sont de type imperdable.

SCREW ENGAGEMENT SYSTEM.

System on the outside edge of the gasket to guarantee tightness. The top cover is fixed with captive screws that do not fall off.

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING

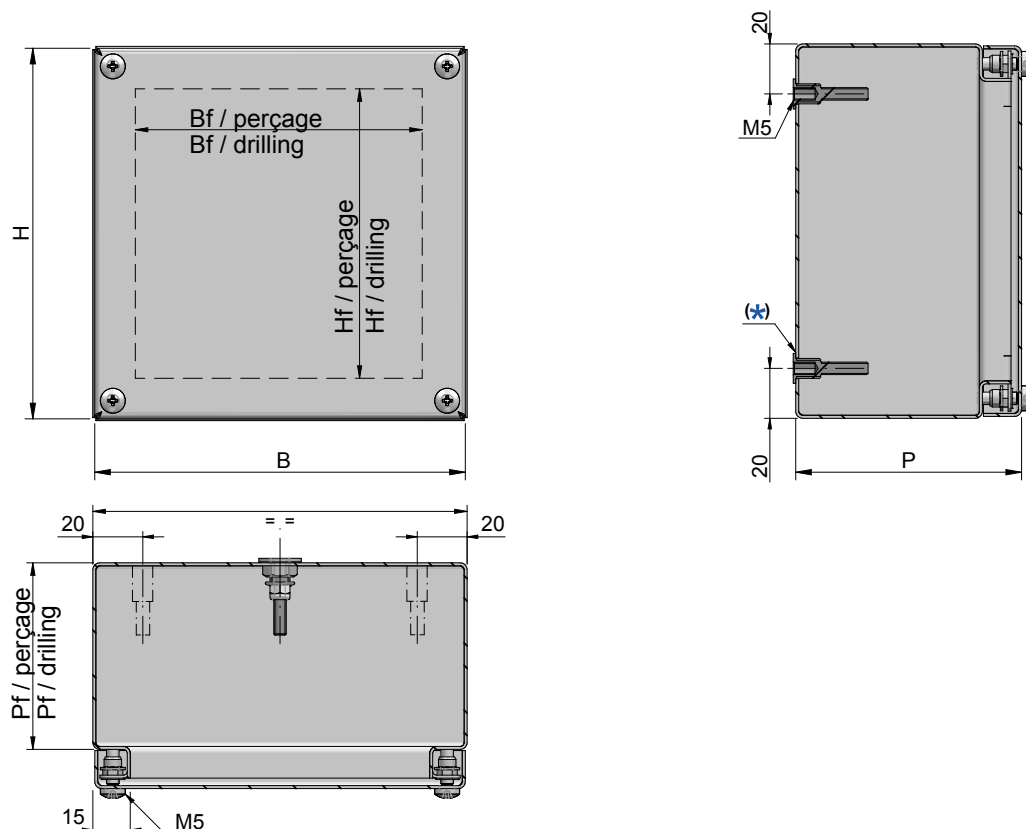


TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE



FILE N° E480036

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE UTILE PERÇAGE COUVERCLE TOP COVER DRILLING AREA			* ENTRAXES FIXATIONS ARRIÈRE REAR FIXING CENTRE DISTANCE			CERTIFICATIONS CERTIFICATION		
B	H	P			Bf	Hf	Pf	N°	B	H	EN62208	UL/CSA	ATEX
mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm		mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request
100	100	90	SCA01001009	0,90	90	90	72	2	-	60	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
100	150	90	SCA01001509	1,10	90	140	72	2	-	110	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
100	200	90	SCA01002009	1,30	90	190	72	2	-	160	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	150	90	SCA01501509	1,30	140	140	72	2	-	110	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	150	120	SCA01501512	1,70	140	140	102	2	-	110	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	300	90	SCA01503009	2,00	140	290	72	2	-	260	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	200	90	SCA02002009	1,80	190	190	72	4	160	160	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	200	120	SCA02002012	2,30	190	190	102	4	160	160	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	300	90	SCA02003009	2,40	190	290	72	4	160	260	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	300	120	SCA02003012	2,90	190	290	102	4	160	260	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	400	120	SCA02004012	3,50	190	390	102	4	160	360	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
250	350	120	SCA02503512	3,70	240	340	102	4	210	310	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	300	120	SCA03003012	3,70	290	290	102	4	260	260	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	400	120	SCA03004012	4,50	290	390	102	4	260	360	IP66 – IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD

ACCESSOIRES POUR COFFRETS DE JONCTION


SC JUNCTION BOX ACCESSORIES

L'offre des coffrets de jonction Compex est complétée par les accessoires suivants : fixations murales, plaque de montage interne, supports de fixation DIN, plaques passe-câbles et vis de fermetures.

❗ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.

The following accessories are available for the Compex range of junction boxes: wall brackets, internal plate, supports for DIN guides, cable entry plates and screws.

❗ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.

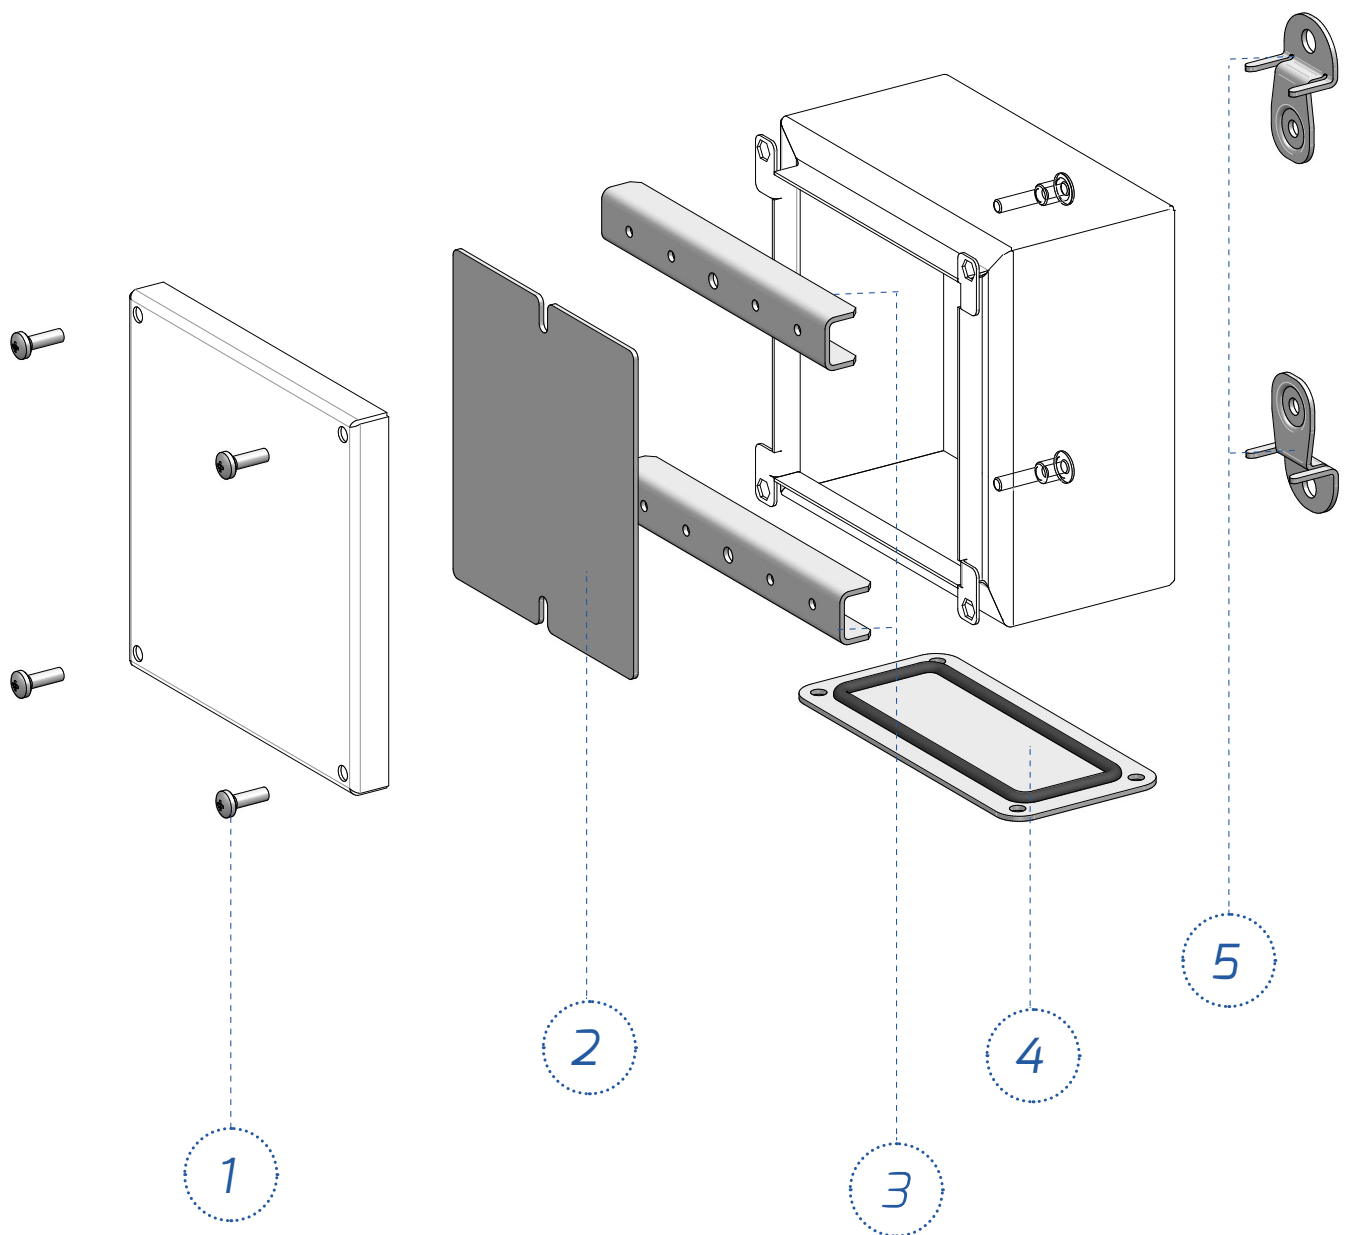


1. VIS / SCREWS
2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE
3. SUPPORTS DE FIXATIONS DIN / SUPPORTS FOR DIN GUIDES
4. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES
5. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS

ACCESSOIRES POUR COFFRETS DE JONCTION SC

SC JUNCTION BOX ACCESSORIES

1. VIS / SCREWS

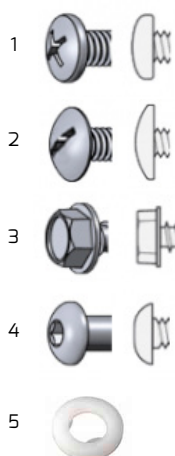


Description : kit vis M5 d'empreintes différentes comme alternatives aux vis standard.
Matériau : acier inoxydable.
Quantité : lot de 4 pièces.
INSTALLATION : par le client.

Description: set of M5 screws with different heads to use as alternatives to standard
Material: stainless steel
Quantity: pack of 4
INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
1	VIS TÊTE BOMBÉE EMPREINTE CRUCIFORME CROSS PAN HEAD SCREW	ZG000001	10 Pièces/Pieces
2	VIS TÊTE BOMBÉE EMPREINTE FENTE CROSS PAN HEAD SCREW	ZG000002	10 Pièces/Pieces
3	VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE CRANTÉE HEX HEAD SCREW	ZG000003	10 Pièces/Pieces
4	VIS TÊTE BOMBÉE INSERT À SIX PANS CREUX BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW	ZG000004	10 Pièces/Pieces
5	RONDELLE IMPERDABLE CAPTIVE WASHER D. 5mm	ZG000004	10 Pièces/Pieces

2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE




Description : plaque de câblage.
Matériau : tôle galvanisée.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: cable entry plate.
Material: galvanised sheet metal.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS COFFRET BOX DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS PLAQUE DE MONTAGE PLATE DIMENSIONS		LOT PACK
B	H		B	H	
mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces
100	100	-	-	-	-
100	150	-	-	-	-
100	200	-	-	-	-
150	150	SPE015015	120	135	1
150	300	SPE015030	120	285	1
200	200	SPE020020	170	185	1
200	300	SPE020030	170	285	1
200	400	SPE020040	170	385	1
250	350	SPE025035	220	335	1
300	300	SPE030030	270	285	1
300	400	SPE030040	270	385	1

3. SUPPORTS DE FIXATIONS DIN / SUPPORTS FOR DIN GUIDES




Description : profilé inférieur pour l'installation de fixations DIN.
Matériau : tôle galvanisée.
Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

*Description: bottom profile for installing DIN guides
Material: galvanised sheet metal.
Quantity: pack of 2 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.*

DIMENSIONS COFFRET BOX DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS PLAQUE PLATE DIMENSIONS		LOT PACK
B			B	H	
mm			mm	mm	Pièces/Pieces
100		-	-	-	-
150		ZB005000	120	35	2
200		ZB005001	170	35	2
250		ZB005002	220	35	2
300		ZB005003	270	35	2

4. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles pour l'entrée des câbles.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

*Description: gland plates for cable entry
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: on request.*

PREVUS POUR DIMENSIONS DES COFFRETS SUITABLE FOR ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS DIMENSIONS		NOMBRE DE FIXATIONS No. FIXING POINTS	LOT PACK	CERTIFICATIONS CERTIFICATION
B	P		B	P			cURus
mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces	Pièces/Pieces	
300	120	ZB000001	300	100	4	1	NEMA 1,12,4,4X
400	120						

5. SUPPORTS MURAUX / WALL BRACKETS

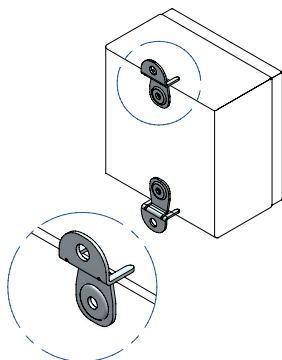

Description : A: supports de fixation avec perçage multiple facilitant le montage mural
B: supports de fixation avec mise à la terre et perçage multiple facilitant le montage mural
Matériau : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404.
Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

*Description: A. brackets for wall mounting.
B. multiple drilled wall mounting brackets with grounding system
Material: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel.
Quantity: pack of 2 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.*

	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
A	SUPPORTS MURAUX WALL BRACKETS	ZB000502	2 Pièces/Pieces
B	SUPPORTS MURAUX AVEC MISE À LA TERRE WALL MOUNTING BRACKET SET WITH GROUNDING	ZB000504	2 Pièces/Pieces

ACCESSOIRES POUR COFFRETS


ENCLOSURE ACCESSORIES

L'offre des coffrets Compex est complétée par la gamme d'accessoires suivants : plaque de montage interne, porte intérieure, toit anti-pluie, fixations murales, systèmes de fermeture et porte-documents.

❗ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.


The range of Compex enclosures also includes a series of accessories: internal plate, inner door, rain canopy, wall brackets, lock systems and print pocket.

❗ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.

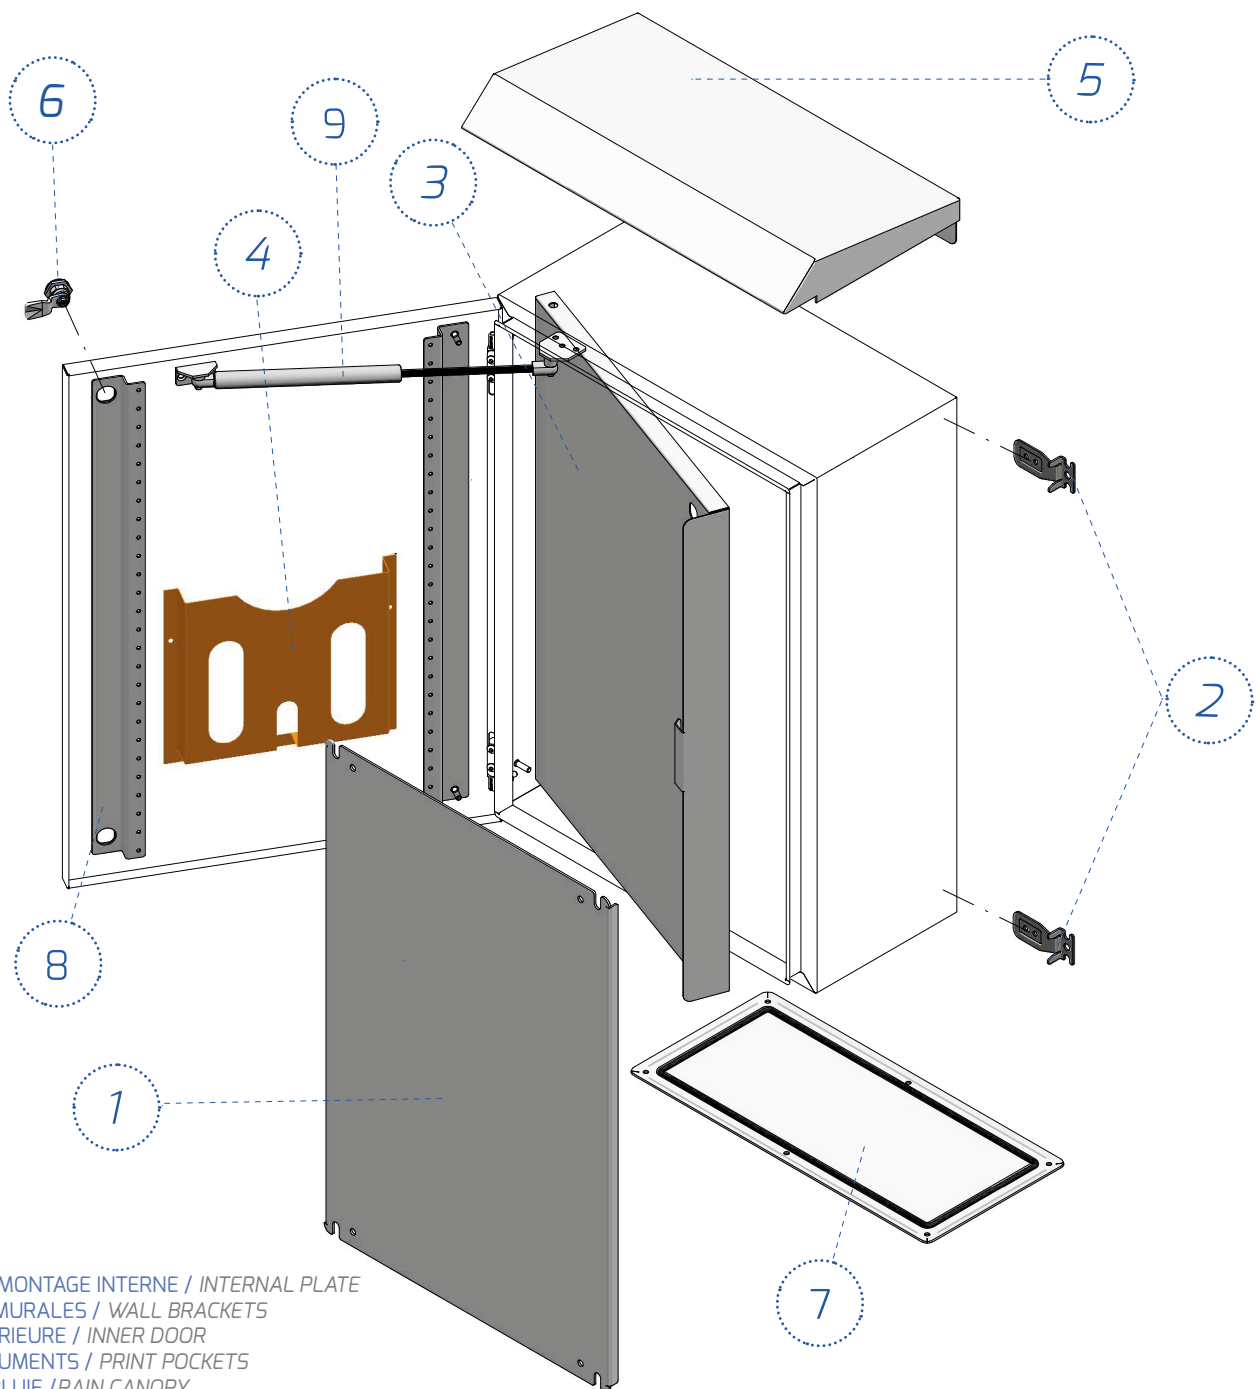

- 1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE
- 2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS
- 3. PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR
- 4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS
- 5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY
- 6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS
- 7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES
- 8. PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT
- 9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS

1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE




Description : plaque de montage interne pour l'installation d'appareils.
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : 2,0 mm.
 Quantité : lot d'1 pièce.
 INSTALLATION : par le client.

*Description: internal plate to facilitate equipment installation.
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel. Thickness: 2.0 mm.
 Quantity: pack of 1.
 INSTALLATION: by customer.*

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		LOT PACK
B	H			B	H	
mm	mm		Kg	mm	mm	Pièces/Pieces
200	300	CPE020030	1,00	147	270	1
300	300	CPE030030	1,70	247	270	1
300	400	CPE030040	2,20	247	370	1
400	400	CPE040040	3,10	347	370	1
400	500	CPE040050	4,30	347	470	1
400	600	CPE040060	4,80	347	570	1
450	450	CPE045045	4,30	397	420	1
450	600	CPE045060	5,50	397	570	1
500	500	CPE050050	5,70	447	470	1
500	700	CPE050070	8,00	447	670	1
600	450	CPE060045	6,20	547	420	1
600	600	CPE060060	8,30	547	570	1
600	750	CPE060075	10,40	547	720	1
600	800	CPE060080	11,10	547	770	1
600	900	CPE060090	12,40	547	870	1
600	1200	CPE060120	16,60	547	1170	1
800	800	CPE080080	14,90	747	770	1
800	1000	CPE080100	18,60	747	970	1
800	1200	CPE080120	22,30	747	1170	1
1000	750	CPE100075	17,60	947	720	1
1000	1000	CPE100100	23,40	947	970	1
1000	1200	CPE100120	28,10	947	1170	1
1200	800	CPE120080	22,60	1147	770	1


2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS



Description: A : supports de fixation avec perçage multiple facilitant le montage mural
 B : supports de fixation avec masse à la terre et perçage multiple facilitant le montage mural. Matériau : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404.

Capacité maximale n° 2 fixations : 200 kg
 Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
 INSTALLATION : par le client.


*Description: A: internal plate to facilitate equipment installation.
 B: multiple drilled wall mounting brackets with grounding system.
 Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel.
 Max. load-bearing capacity of 2 brackets: 200 kg
 Quantity: pack of 2 with mounting screws.
 INSTALLATION: by customer.*



	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
A	KIT FIXATIONS MURALES WALL MOUNTING BRACKET SET	ZB000501	2 Pièces/Pieces
B	KIT FIXATIONS MURALES AVEC MISE À LA TERRE WALL MOUNTING BRACKET SET WITH GROUNDING SYSTEM	ZB000503	2 Pièces/Pieces

ACCESSOIRES POUR COFFRETS ENCLOSURE ACCESSORIES

3. PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR

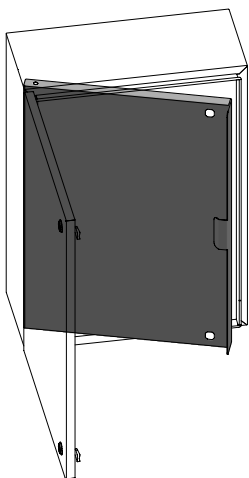

Description : porte intérieure pour l'installation d'appareils, réglable en profondeur, avec degré de protection IP20.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce avec fixations et vis de montage.

INSTALLATION : sur demande.

Description: inner door for equipment installation, adjustable depth and IP20 protection rating.


Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. Finish: Scotch-Brite.

Quantity: pack of 1 with brackets and mounting screws.

INSTALLATION: on request.

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PORTE INTÉRIEURE INTERNAL PLATE DIMENSIONS			LOT PACK
B	H			B	H	P	
mm	mm		Kg	mm	mm	mm	Pièces/Pieces
300	400	ZB002000	1,80	215	325	45+60	1
400	500	ZB002001	3,00	315	425	45+60	1
450	450	ZB002002	3,00	365	375	45+60	1
450	600	ZB002003	4,00	365	525	45+60	1
500	700	ZB002004	5,20	415	625	45+60	1
600	600	ZB002005	5,20	515	525	45+60	1
600	800	ZB002006	7,00	515	725	45+60	1
600	900	ZB002007	7,80	515	825	45+60	1
800	1000	ZB002008	11,60	715	925	45+60	1
800	1200	ZB002009	14,00	715	1125	45+60	1

4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS



Description : porte-documents pour DIN-A4.

Matériau : thermoplastique avec ruban adhésif double face.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: print pocket for DIN-A4 sheets.


Material: thermoplastic material with double sided adhesive tape.

Quantity: pack of 1.

INSTALLATION: by customer.

DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK
PORTE-DOCUMENTS A4 DIN-A4 PRINT POCKET	PVC	ZG003000	1

5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY

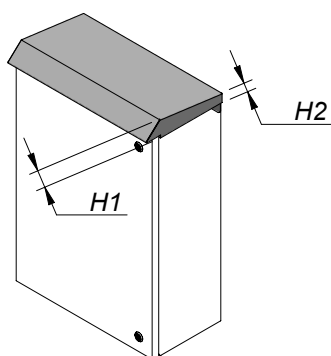

Description : toit anti-pluie présentant une inclinaison de 10° et dépassant frontalement de 50 mm pour garantir une plus haute protection du coffret.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : par le client.

Description: 10° sloping rain canopy with 50 mm front projection to provide better protection for the enclosure.

Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404.

Finish: Scotch-Brite.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS				LOT PACK
B	P		B	H1	H2	P	
mm	mm		mm	mm	mm	mm	Pièces/Pieces
200	150	ZB001010	200	55	25	175	1
300	210	ZB001011	300	55	25	235	1
400	210	ZB001012	400	55	25	235	1
450	210	ZB001013	450	55	25	235	1
450	250	ZB001014	450	55	25	275	1
500	210	ZB001015	500	55	25	235	1
500	250	ZB001016	500	55	25	275	1
600	250	ZB001017	600	55	25	275	1
600	300	ZB001018	600	55	25	325	1
600	400	ZB001019	600	55	25	425	1
800	300	ZB001020	800	55	25	325	1
800	400	ZB001021	800	55	25	425	1
1000	300	ZB001022	1000	55	25	325	1
1200	300	ZB001023	1200	55	25	325	1

6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS



Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.

Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.

Quantité : lot d'1 pièce.

INSTALLATION : par le client.

Description: locks and handles alternative to standard.


Material: verchromter Zamak- Edelstahl Aisi 304 / WNr 1.4301.

Quantity: pack of 1 with mounting screws.

INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK
1	SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT	FINITION CHROMÉE CHROME FINISH	ZG000101	1
1	SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000102	1
2	SERRURE AVEC INSERT CARRÉ 8 MM LOCK WITH 8MM SQUARE INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000103	1
3	SERRURE AVEC INSERT TRIANGULAIRE 8 MM LOCK WITH TRIANGULAR INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000104	1
4	SERRURE HYGIENIC AVEC CLÉ HYGIENIC LOCK WITH KEY	INOX STAINLESS STEEL	ZG000105	1
5	SERRURE AVEC POIGNÉE PAPILLON À CLÉ WING KNOB LOCK WITH KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000106	1
6	SERRURE AVEC POIGNÉE EN T À CLÉ T HANDLE LOCK WITH KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000107	1
7	CLÉ INSERT DOUBLE PANNETON DOUBLE BIT INSERT KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000108	1
7	CLÉ INSERT CARRÉ SQUARE INSERT KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000109	1
7	CLÉ INSERT TRIANGULAIRE KEY WITH TRIANGULAR INSERT	ZAMAK ZAMAK	ZG000110	1
8	CLÉ YALE CRANTÉE EK333 YALE KEY WITH EK333 CUTS	ZAMAK ZAMAK	ZG000111	2
9	CLÉ UNIVERSELLE UNIVERSAL KEY	POLYAMIDE POLYAMIDE	ZG000119	2

7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES

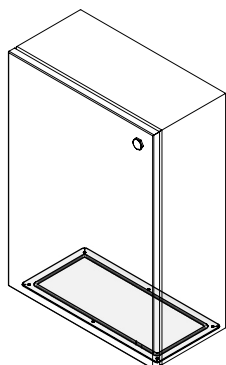

Description : plaques passe-câbles pour l'entrée des câbles.

Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.

Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.

INSTALLATION : sur demande.

Description: gland plates for cable entry

Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.


Quantity: pack of 1.

INSTALLATION: on request.

cRUS
FILE N° E480036

PREVUS POUR SÉRIES SUITABLE FOR	PREVUS POUR DIMENSIONS COFFRETS SUITABLE FOR ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMEN- SIONS DIMEN- SIONS		NOMBRE DE POINTS FIXATIONS No. FIXING POINTS	LOT PACK	CERTIFI- CATIONS CERTIFI- CATION
	B	P		B	P			cURus
	mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces	Pièces/Pieces	
CC - CL - CH	300	150	ZB000001	300	100	4	1	NEMA 1,12,4,4X
	300	210						
CC - CL - CH	400	210	ZB000002	400	150	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	450	210/250						
CC - CL - CH	500	210	ZB000003	500	150	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	600	210						
CC - CL - CH	500	250	ZB000004	500	200	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	600	250						
CC - CL - CH	600	300/400	ZB000005	500	250	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	800	300/400						
	1000	300/400						
	1200	300/400						

8. KIT PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT




Description : profilés porte pour l'installation d'accessoires.
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,0 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,0 mm.
 Quantité : lot de 2 pièces.
 INSTALLATION : par le client.

*Description: profiles for installing accessories onto the door.
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.0 mm.
 On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.0 mm.
 Quantity: pack of 2.
 INSTALLATION: by customer.*

HAUTEUR DE PORTE DOOR DIMENSIONS	CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	LOT PACK
H			
mm			Pièces/Pieces
400	ZB006000	PROFILÉS RENFORT DE PORTE DOOR PROFILES	2
450	ZB006001		2
500	ZB006002		2
600	ZB006003		2
700	ZB006004		2
750	ZB006005		2
800	ZB006006		2
900	ZB006007		2
1000	ZB006008		2
1200	ZB006009		2

9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS



Description : systèmes de retenue porte et vérins à gaz pour ouvrir et maintenir en place les portes.
 Matériau : voir tableau ci-dessous.
 Quantité : voir tableau ci-dessous.
 INSTALLATION : sur demande.

*Description: door retainers and gas struts for lifting and holding the enclosure door in place
 Material: see table below.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: on request.*

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	FORCE FORCE	LOT PACK
			N	Pièces/Pieces
ZG001000	SYSTÈME DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE MECHANICAL DOOR RETAINER	GALVANISÉ GALVANIZED		1
ZG001001		AISI 304		1
ZG001002	VÉRINS À GAZ GAS STRUTS		110	1
ZG001003			200	1
ZG001004			400	1
ZG001005	SUPPORT PLAT FLAT BRACKET	AISI 304		1
ZG001006	SUPPORT EN L L-SHAPED BRACKET	AISI 304		1
ZG001007	SUPPORT EN U U-SHAPED BRACKET	AISI 304		1